LUMFER
MANUFACTURED IN GERMANY

GREEN ENERGY

Внимание LumFer к современным передовым технологиям стимулировало внедрение самых высоких экологических стандартов в организации нашего производства.

Мы заботимся о сохранении природы и очень внимательно следим за соответствием нормам энергетической безопасности и контроля выбросов CO_2. Мы тщательно анализируем и минимизируем все значимые воздействия на окружающую среду.

LUMFER FACTORY

Компания LumFer (является частью группы компаний «Ferico» — Ferico GbR, г. Вальдек, Германия) занимается разработкой и производством профильных систем для натяжных и тканевых потолков, а также декоративных элементов для оформления интерьера и полотен ПВХ премиум класса. Наш многолетний опыт работы в производстве и монтаже потолков в Европе и странах СНГ позволяет создавать действительно уникальный продукт, в котором предусмотрены все требования для качественного монтажа.

При создании профиля мы уделяем особое внимание к деталям, которые влияют на удобство использования изделия, а также на внешний вид помещения после его установки.

Наша экспертиза основана на опыте. Имея в распоряжении большой штат монтажных бригад высокой квалификации, мы получаем качественную обратную связь, что помогает конструировать профиль, в котором будут предусмотрены важные технические элементы.

Наличие собственного обучающего центра позволяет провести всестороннее техническое тестирование продукции перед запуском в продажу.

СЕРИЯ GOLD

BP03 // 11

BP02 Mini // 19

EURO UN // 23

PP01 // 27

PL01 // 31

ST01 // 35

B01 Basis // 43

SK01 // 63

SK02 // 67

SK03 // 71

TR30 // 75

S23 // 79

S25 // 83

TR50 // 87

LB02 Mini // 91

Профиль

LUMFER **BP03**

МАТЕРИАЛ

Алюминий

ДЛИНА

2 м

ЦВЕТ

Белый / черный

НАЗНАЧЕНИЕ (ПРОДУКТЫ)

01 Безрамный потолок 03

02 Остров с диффузным освещением



BP03

Безрамный потолок 03
LUMFER **BP03**

// 01

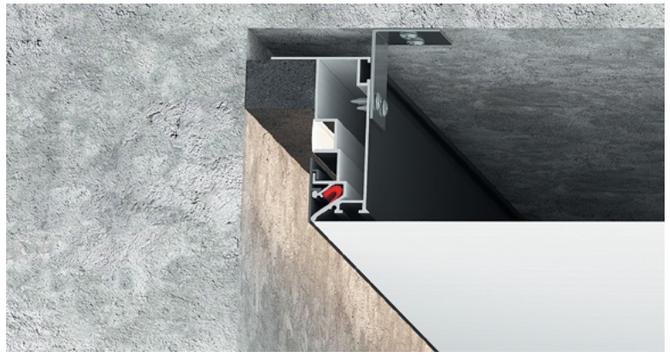

Безрамный потолок BP03 с полотном и подсветкой

Безрамный потолок 03 — в данном решении потолок не имеет примыкания к стенам и дает ощущение парящего в воздухе потолка. Визуальная особенность безрамного потолка 03 — отсутствие вставки и наличие «теневой зоны» от 2 до 3,5 см вдоль стены. Между профилем и стеной монтируется специальный саморасширяющийся поролон (ПСУЛ) черного цвета, который скрывает все неровности стен.

Возможно использование подсветки по периметру потолка. Паз для светодиодной ленты закрывается ПВХ экраном для более равномерного и плавного рассеивания света.

Паз для гарпуна маскируется декоративной ПВХ или алюминиевой вставкой.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УСТАНОВКЕ

Рекомендуется к установке вдоль стен с рельефными поверхностями (3D панели, декоративный камень, кирпич и т.д.), а также где необходима дополнительная циркуляция воздуха в межпотолочном пространстве. Профиль крепится к потолку при помощи анкерных уголков.

Нет ПВХ заглушек вдоль стены

Отсутствует риск повреждения электропроводки в стене

Циркуляция воздуха в межпотолочном пространстве

Зазор между потолком и стеной от 2 до 3,5 см, что позволяет скрыть неровности стен

Монтаж не зависит от материала отделки стен (штукатурка, обои, декоративный камень и др.)

© Urheberrechtlich Ingenieurwissenschaftliches Forschungszentrum Lumfer. Alle Rechte vorbehalten

LumFer

BP03 | LumFer Research Center | NUM. S

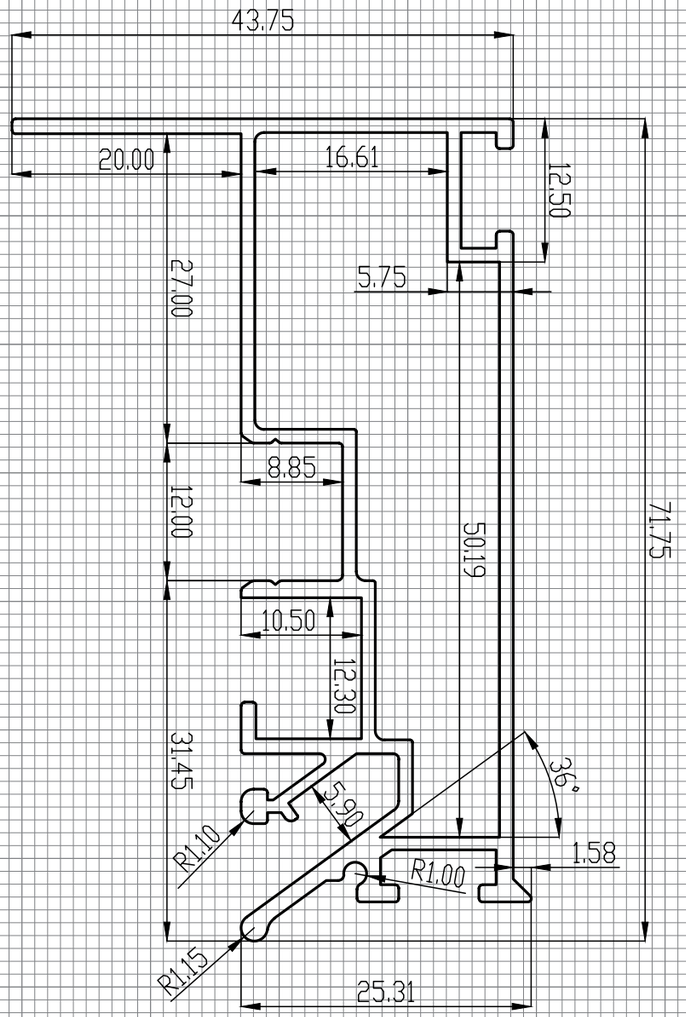



LumFer BP03 black

Company: LUMFER		FINISH:		All unmarked: rad R=0.2	Gen. Tolerance: BN EN 755-9:2016	Press: RU
	NAME	SIGNATURE	DATE		TITLE: BP03/N	
DRAWN	Schmidt K					
CHK'D	Hartmann F					
APPV'D	Margolin B					
		MATERIAL: 6063-T6			DWG NO. LF.BP03/N	A4
		WEIGHT: 0.925KG/M			SCALE: 2:1	SHEET 1 OF 1

Профиль

LUMFER **BP03**

МАТЕРИАЛ

Алюминий

ДЛИНА

2 м

ЦВЕТ

Белый / черный

НАЗНАЧЕНИЕ (ПРОДУКТЫ)

01 Безрамный потолок 03

02 Остров с диффузным освещением



BP03

Остров с диффузным освещением

LUMFER **BP03**

// 02

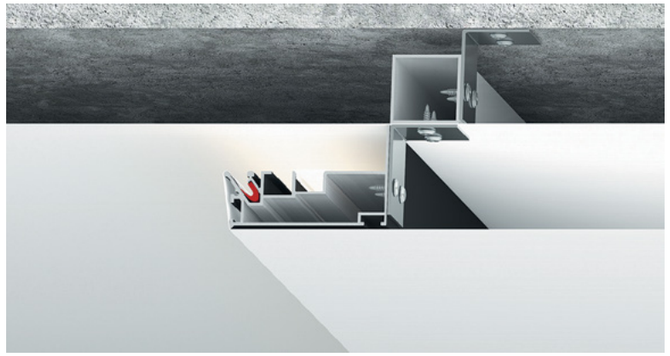

Остров с диффузным освещением BP03 с полотном и подсветкой

Остров с диффузным освещением — это конструкция, создающая эффект парения отдельной части потолка. Данная конструкция предусматривает возможность использования подсветки по периметру острова.

Паз для светодиодной ленты закрывается ПВХ экраном для более равномерного и плавного рассеивания света.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УСТАНОВКЕ

Для конструкции «Остров» рекомендуется использовать только полотна LumFer, в ином случае есть вероятность просвечивания полотна в местах его примыкания к профилю.

© Urheberrechtlich Ingenieurwissenschaftliches Forschungszentrum Lumfer. Alle Rechte vorbehalten

LumFer

BP03 | LumFer Research Center | NUM. S

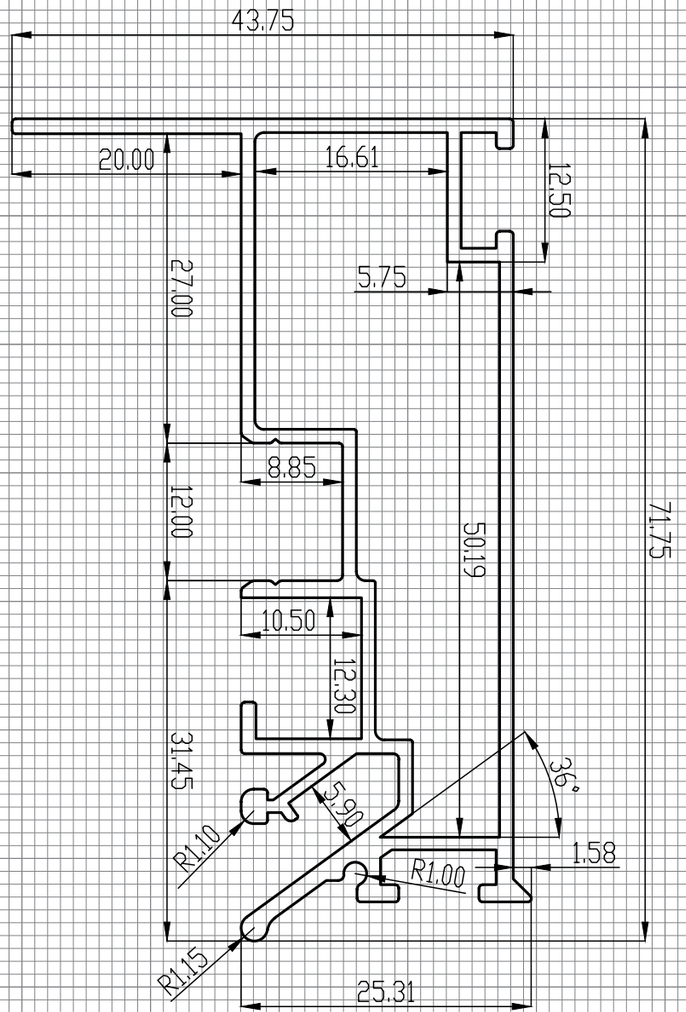



LumFer BP03 black

Company: LUMFER		FINISH:		All unmarked: rad R=0.2	Gen. Tolerance: BN EN 755-9:2016	Press: RU
	NAME	SIGNATURE	DATE		TITLE: BP03/N	
DRAWN	Schmidt K					
CHK'D	Hartmann F					
APPV'D	Margolin B					
		MATERIAL: 6063-T6			DWG NO. LF.BP03/N	A4
		WEIGHT: 0.925KG/M			SCALE: 2:1	SHEET 1 OF 1

Профиль

LUMFER **BP02** Mini

МАТЕРИАЛ

Алюминий

ДЛИНА

2 м

ЦВЕТ

Белый / черный

НАЗНАЧЕНИЕ (ПРОДУКТЫ)

01 Безрамный парящий потолок мини



BP02

Безрамный парящий потолок мини LUMFER **BP02 Mini**

// 01

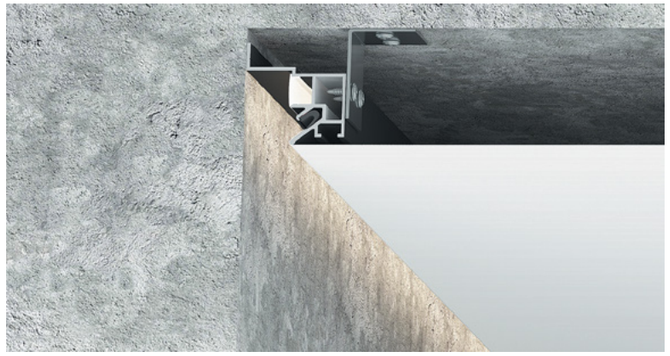

Безрамный парящий потолок BP02 Mini с полотном и подсветкой

Безрамный парящий потолок мини — визуальная особенность этой конструкции заключается в образовании теневой зоны шириной 2 см вдоль стен. Возможно использование подсветки по периметру потолка.

Паз для светодиодной ленты закрывается ПВХ экраном для более равномерного и плавного рассеивания света.

Нет ПВХ заглушек вдоль стены

Зазор между потолком и стеной 2 см

Крепление профиля возможно как к стене, так и к потолку

За счет наличия ПВХ экрана для светодиодной ленты, рассеивание света будет плавным и равномерным даже при использовании подсветки вдоль стен с отражающими поверхностями

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УСТАНОВКЕ

Рекомендуется к установке вдоль стен, на которых нет рельефных поверхностей. Профиль крепится к стенам или потолку при помощи анкерных уголков.

© Urheberrechtlich Ingenieurwissenschaftliches Forschungszentrum Lumfer. Alle Rechte vorbehalten

LumFer

BP02 | LumFer Research Center | NUM. S

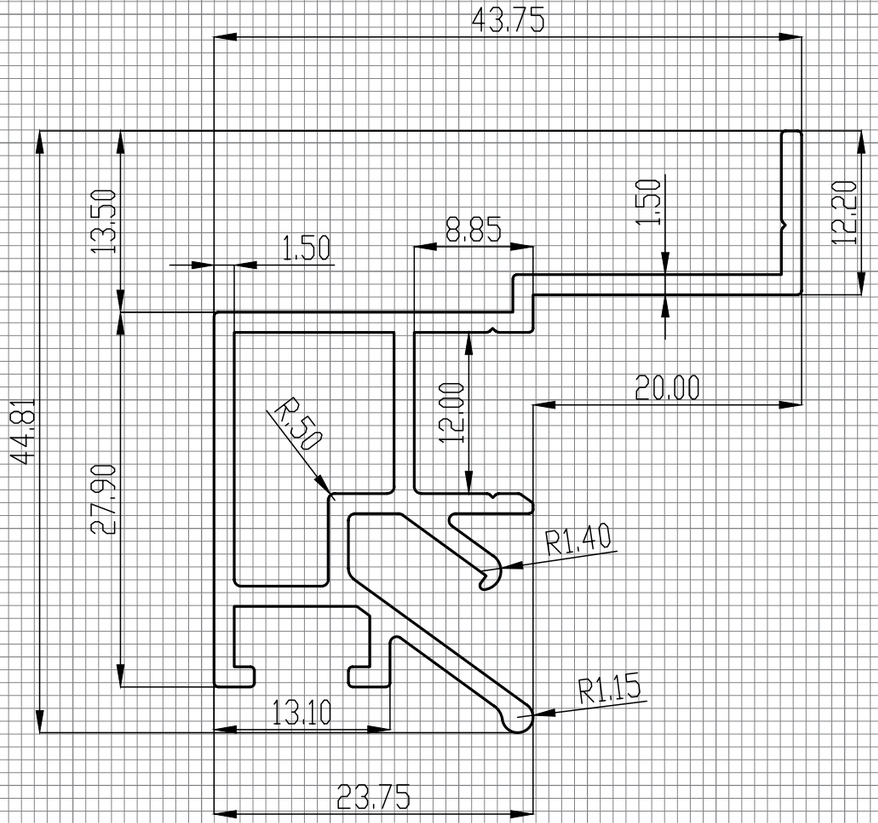



LumFer BP02 Mini black

Company: LUMFER		FINISH:		All unmarked rad R=0.2	Gen. Tolerance: EN 755-9:2016	Press: RU
	NAME	SIGNATURE	DATE		TITLE: BP02mini	
DRAWN	Schmidt K					
CHK'D	Hartmann F					
APPV'D	Margolin B					
		MATERIAL: 6063-T6			DWG NO. LF_BP02mini	A4
		WEIGHT: 0.657KG/M			SCALE: 2:1	SHEET 1 OF 1

// СЕРИЯ GOLD

Профиль

EURO LUMFER UN

МАТЕРИАЛ

Алюминий

ДЛИНА

2 м

ЦВЕТ

Черный

НАЗНАЧЕНИЕ (ПРОДУКТЫ)

01 Контурный потолок



EURO UN

Контурный потолок

EURO LUMFER UN

// 01

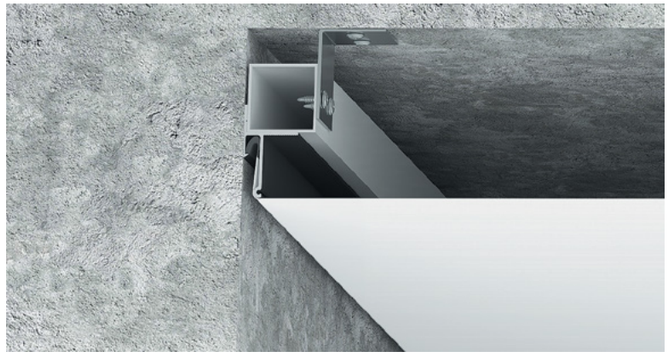

Контурный потолок EURO UN с брусом и полотном

Нет ПВХ вставки (заглушки) вдоль стены

Зазор между полотном и стеной 0,6 см

Крепление профиля возможно, как к стене, так и к потолку при помощи бруса

Контурный потолок — визуальная особенность этой конструкции заключается в образовании теневой зоны по периметру помещения шириной 0,6 см. Таким образом профиль обеспечивает идеально ровный темный контур без установки заглушки по периметру потолка.

Уникальная особенность профиля в том, что его можно крепить к стене, а также при помощи алюминиевого бруса к потолку.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УСТАНОВКЕ

Рекомендуется к установке в помещениях для организации контурной теневой зоны как по периметру всего помещения, так и вдоль отдельных стен.

© Urheberrechtlich Ingenieurwissenschaftliches Forschungszentrum Lumfer. Alle Rechte vorbehalten

LumFer

EURO | LumFer Research Center | NUM. S

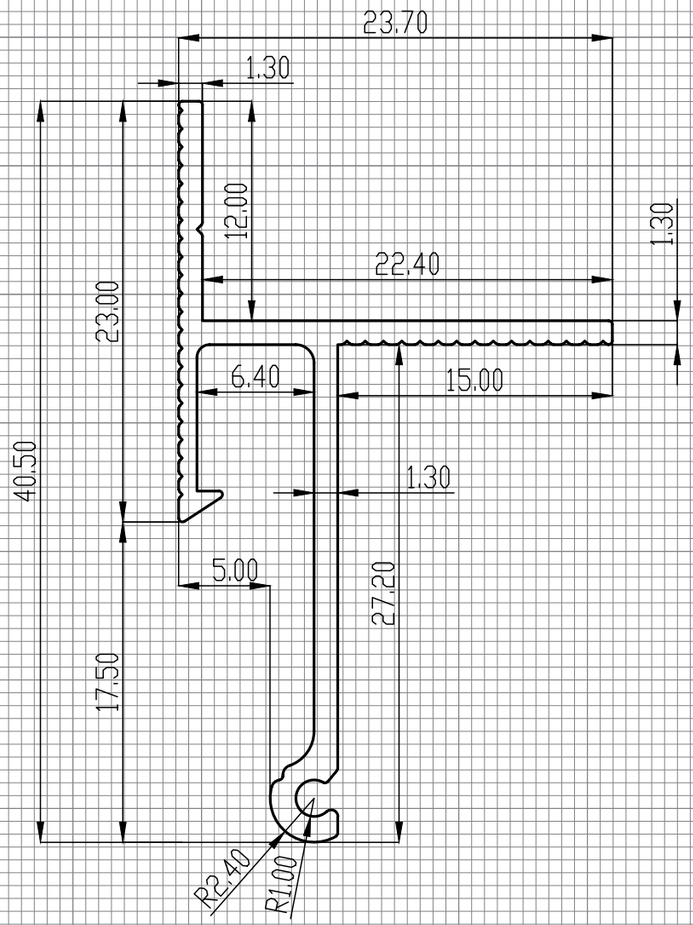



EURO LumFer UN

Company: LUMFER		FINISH:		All unmarked rad R=0.2	Gen. Tolerance BN EN 755-9:2016	Press RU	
	NAME	SIGNATURE	DATE		TITLE: EuroLumferUN		
DRAWN	Schmidt K						
CHK'D	Hartmann F						
APPV'D	Margolin B						
			MATERIAL: 6063-T6		DWG NO. LF.EL.UN		A4
			WEIGHT: 0.259KG/M		SCALE: 3:1	SHEET 1 OF 1	

// СЕРИЯ GOLD

Профиль

LUMFER **PP01**

МАТЕРИАЛ

Алюминий

ДЛИНА

2 м

ЦВЕТ

Неокрашенный

НАЗНАЧЕНИЕ (ПРОДУКТЫ)

01 Парящий потолок



PP01

Парящий потолок

LUMFER **PP01**

// 01

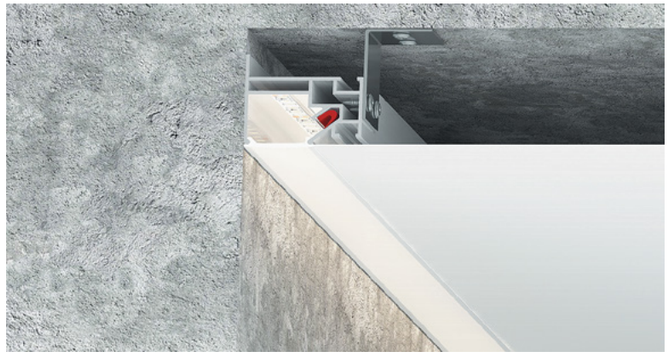

Парящий потолок PP01 с полотном и подсветкой

Располагается на одном уровне с полотном натяжного потолка

Полная интеграция всей конструкции

Крепление к потолку

Парящий потолок — это встроенная в натяжной потолок подсветка по периметру помещения или вдоль определенных стен. Подсветка располагается в одной плоскости с натяжным потолком.

Примыкание к стенам осуществляется без технической вставки, экраном для парящего потолка служит ПВХ рассеиватель или поликарбонат.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УСТАНОВКЕ

Рекомендуется для установки в помещение в качестве декоративной подсветки стен. Возможна установка светодиодной ленты различной мощности, так как профиль был специально разработан для максимального охлаждения и долговременной работы светодиодной ленты. Профиль крепится к потолку при помощи анкерных уголков.

© Urheberrechtlich Ingenieurwissenschaftliches Forschungszentrum Lumfer. Alle Rechte vorbehalten

LumFer

PP01 | LumFer Research Center | NUM. S

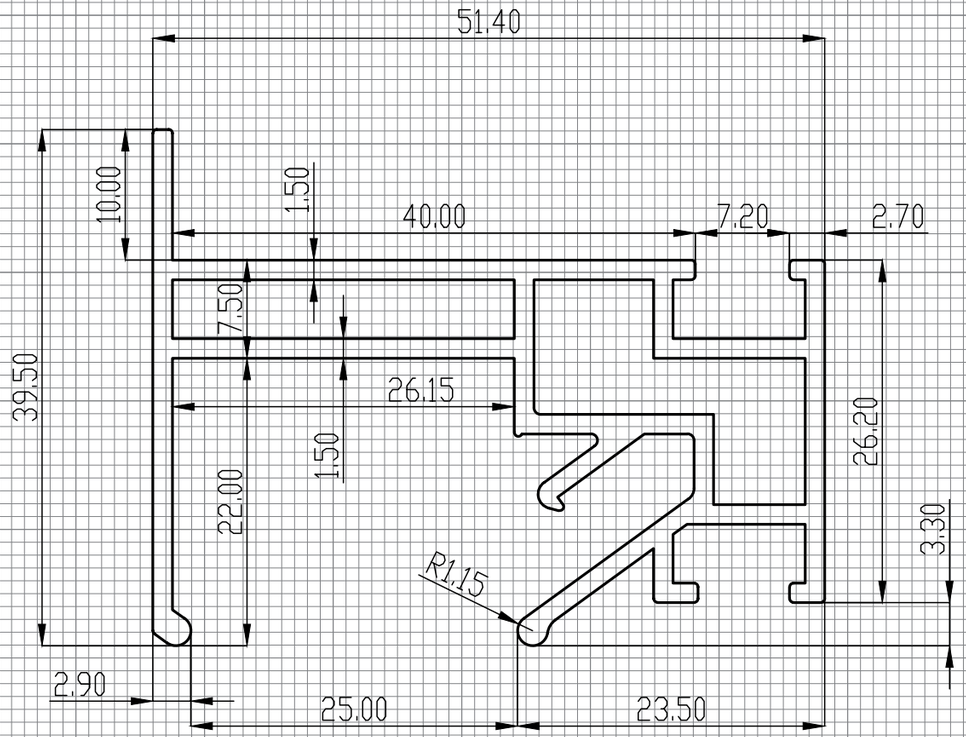



LumFer PP01 Парящий потолок

Company: LUMFER		FINISH:		All unmarked: rad R=0.2	Gen. Tolerance: BN EN 755-9:2016	Press: RU
	NAME	SIGNATURE	DATE		TITLE: PP01	
DRAWN	Schmidt K					
CHK'D	Hartmann F					
APPV'D	Margolin B					
			MATERIAL: 6063-T6		DWG NO. LF.PP01	A4
			WEIGHT: 0.912KG/M		SCALE: 2:1	SHEET 1 OF 1

// СЕРИЯ GOLD

Профиль

LUMFER **PL01**

МАТЕРИАЛ

Алюминий

ДЛИНА

2 м

ЦВЕТ

Неокрашенный

НАЗНАЧЕНИЕ (ПРОДУКТЫ)

01 Парящая линия

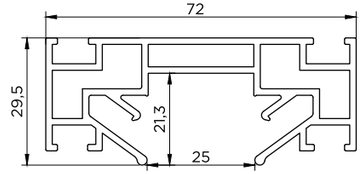

PL01

Парящая линия

LUMFER **PL01**

// 01

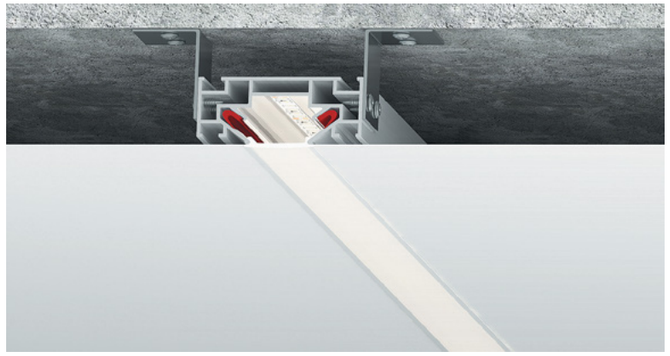

Парящая линия PL01 с полотном и подсветкой

Парящая линия — это система освещения, которая вмонтирована в натяжной потолок и располагается с ним на одном уровне. Представляет собой световую линию шириной 3 см, которые могут служить основным источником освещения. В качестве экрана может использоваться поликарбонат или ПВХ рассеиватель.

Максимальная светоотдача за счет экрана из поликарбоната

Полная интеграция в натяжной потолок

Конструкции парящих линий могут быть различной формы (прямые линии, треугольник, прямоугольник, п- и г-образные формы)

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УСТАНОВКЕ

Рекомендуется для установки в помещение в качестве основного или декоративного освещения. Возможна установка светодиодной ленты различной мощности, так как профиль был специально разработан для максимального охлаждения и долговременной работы светодиодной ленты. Профиль крепится к потолку при помощи анкерных уголков.

© Urheberrechtlich Ingenieurwissenschaftliches Forschungszentrum Lumfer, Alle Rechte vorbehalten

LumFer

PL01 | LumFer Research Center | NUM. S

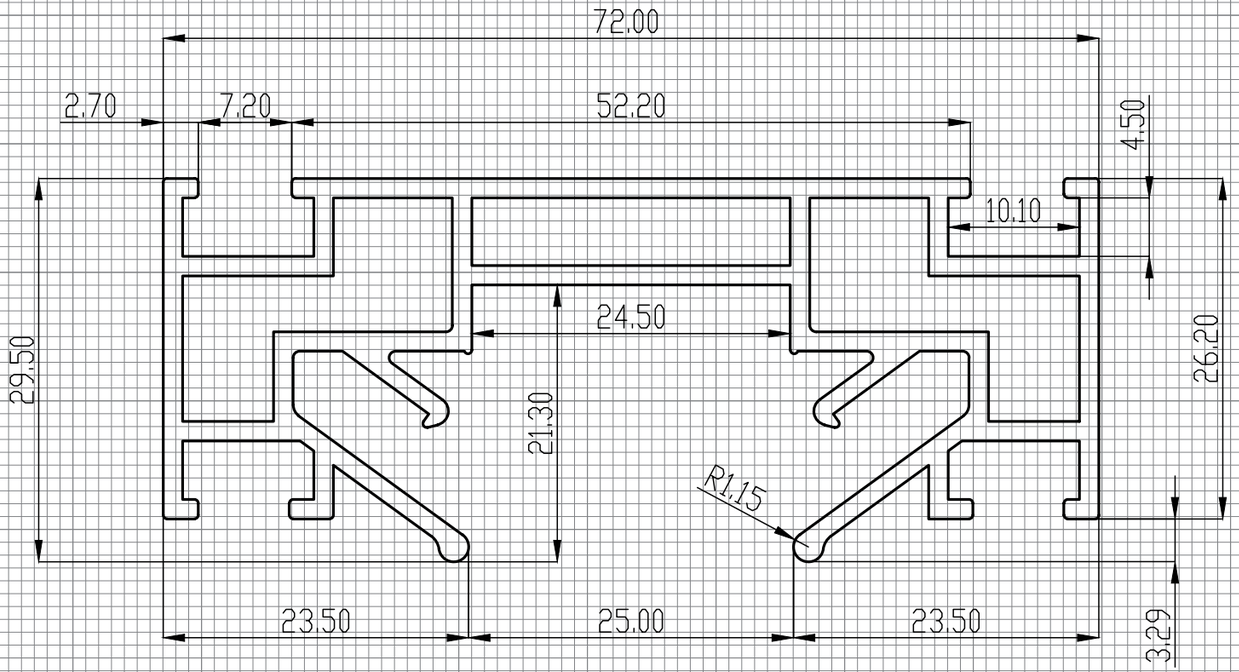



LumFer PL01 Парящая линия

Company: LUMFER		FINISH:		All unmarked rad R=0.2	Gen. Tolerance: BN EN 755-9:2016	Press: RU	
	NAME	SIGNATURE	DATE		TITLE: PL01		
DRAWN	Schmidt K						
CHK'D	Hartmann F						
APPV'D	Margolin B						
			MATERIAL: 6063-T6		DWG NO. LF.PL01		A4
			WEIGHT: 1.266KG/M		SCALE: 2:1	SHEET 1 OF 1	

// СЕРИЯ GOLD

Профиль

LUMFER **ST01**

МАТЕРИАЛ

Алюминий

ДЛИНА

2 / 3,2 м

ЦВЕТ

Белый / черный

НАЗНАЧЕНИЕ (ПРОДУКТЫ)

01 Световой туннель

02 Установка трековой системы

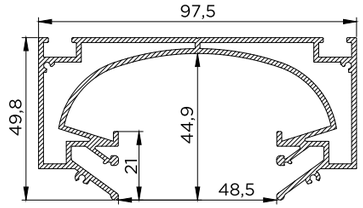

ST01

Световой туннель

LUMFER **ST01**

// 01

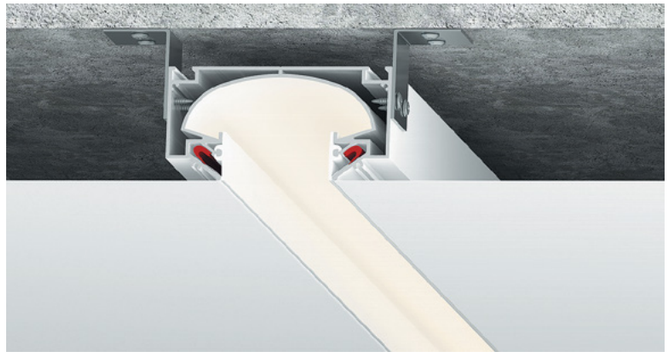

Световой тунель ST01 с полотном и подсветкой

Световой туннель — современное решение, в котором используется отраженный свет. За счет формы профиля в виде туннеля световой поток распределяется с максимальной эффективностью, что позволяет использовать данное решение как основной источник света.

Конструкция профиля предусматривает фиксацию полотна при помощи гарпунной системы крепления. Паз для фиксации гарпуна закрывается маскирующей вставкой ПВХ.

ВНИМАНИЕ! Используется только ПВХ вставка.

Отсутствие экрана рассеивателя

Используется отраженный свет, что является комфортным для глаз

Полная интеграция в натяжной потолок

Конструкции могут быть различной формы (прямые линии, треугольник, прямоугольник, п- и г-образные формы)

За счет конструкции профиля светодиодная лента охлаждается максимально эффективно

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УСТАНОВКЕ

Рекомендована установка светодиодной ленты с высокой яркостью по каждой стороне туннеля. Профиль крепится к потолку при помощи анкерных уголков. Места стыковки профилей необходимо тщательно обрабатывать (зачистка и покраска места среза в цвет профиля).

© Urheberrechtlich Ingenieurwissenschaftliches Forschungszentrum Lumfer. Alle Rechte vorbehalten

LumFer

ST01	LumFer Research Center	NUM. S

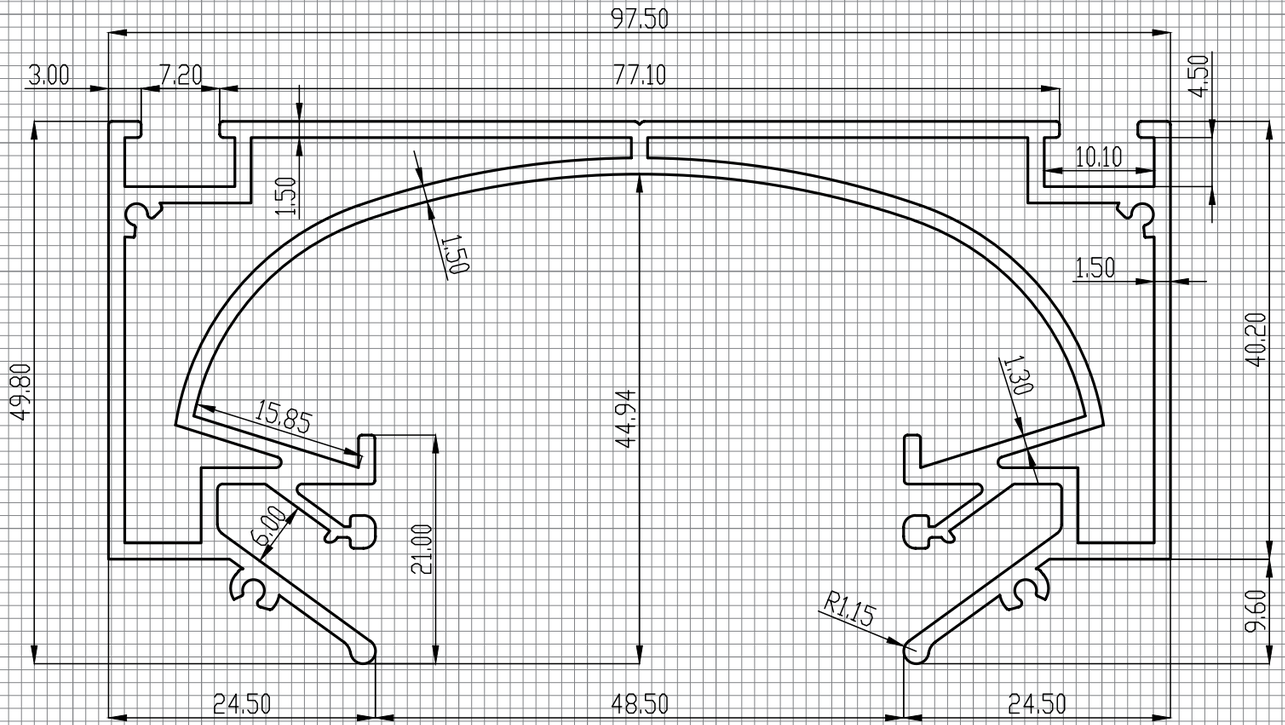



LumFer ST01 white



LumFer ST01 black

Company: LUMFER		FINISH:		All unmarked rad R=0.2	Gen. Tolerance BN EN 755-9:2016	Press RU
	NAME	SIGNATURE	DATE		TITLE: ST01	
DRAWN	Schmidt K					
CHK'D	Hartmann F					
APPV'D	Margolin B					
			MATERIAL: 6063-T6		DWG NO. LF.ST01	A4
			WEIGHT: 1.890KG/M		SCALE: 2:1	SHEET 1 OF 1

// СЕРИЯ GOLD

Профиль

LUMFER **ST01**

МАТЕРИАЛ

Алюминий

ДЛИНА

2 / 3,2 м

ЦВЕТ

Белый / черный

НАЗНАЧЕНИЕ (ПРОДУКТЫ)

01 Световой туннель

02 Установка трековой системы

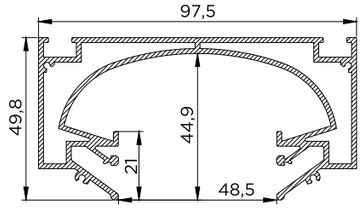

ST01

Установка трековой системы

LUMFER **ST01**

// 02

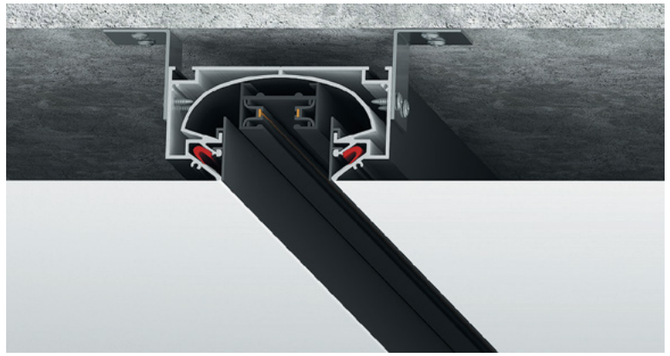

Установка трековой системы ST01 и трек

В профиль ST01 возможна установка трековой системы.

Простота и удобство установки светильников — в любой момент можно изменить количество светильников

Трековая система работает от напряжения 220 вольт

Возможность разместить на одном треке светильники разного размера и дизайна

Большой ассортимент светильников

Для обеспечения надежного контакта светильники оснащены механическими фиксаторами

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УСТАНОВКЕ

Данную систему освещения необходимо устанавливать, если нужно скрыть шинопровод и крепления светильников, а также при необходимости скомбинировать трек со световым туннелем в одной конструкции.

© Urheberrechtlich Ingenieurwissenschaftliches Forschungszentrum Lumfer. Alle Rechte vorbehalten

LumFer

ST01	LumFer Research Center	NUM. S

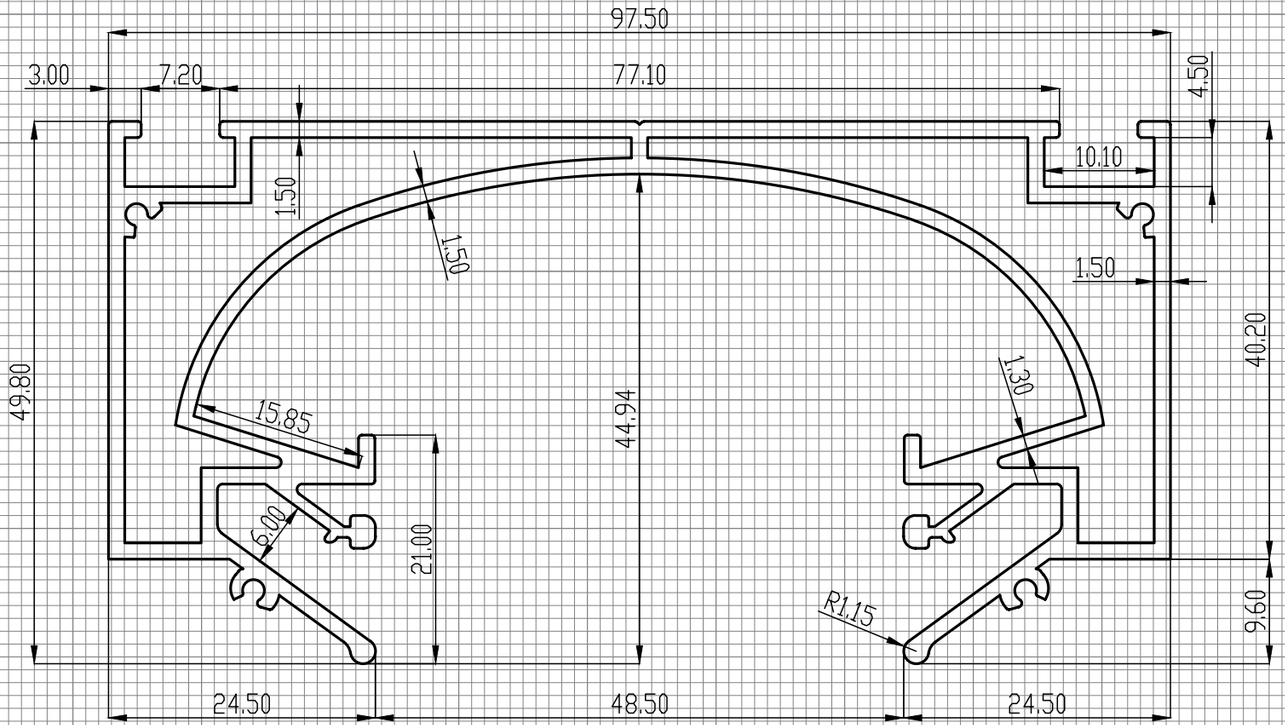



LumFer ST01 white



LumFer ST01 black

Company: LUMFER		FINISH:		All unmarked rad R=0.2	Gen. Tolerance BN EN 755-9:2016	Press RU
	NAME	SIGNATURE	DATE		TITLE: ST01	
DRAWN	Schmidt K					
CHK'D	Hartmann F					
APPV'D	Margolin B					
			MATERIAL: 6063-T6		DWG NO. LF.ST01	A4
			WEIGHT: 1.890KG/M		SCALE: 2:1	SHEET 1 OF 1

// СЕРИЯ GOLD

Профиль

LUMFER **B01** Basis

МАТЕРИАЛ

Алюминий

ДЛИНА

2 / 3,2 м

ЦВЕТ

Белый / черный

НАЗНАЧЕНИЕ (ПРОДУКТЫ)

01 Модульный карниз

02 Ниша с рефлекторным освещением

03 Ниша под электрокарниз, экран проектора

04 Подиум

05 Скрытый трек

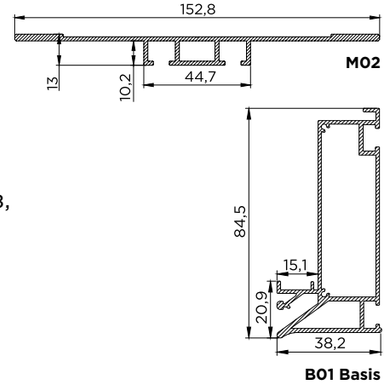

B01 Basis

Модульный карниз

LUMFER **B01 Basis**

// 01

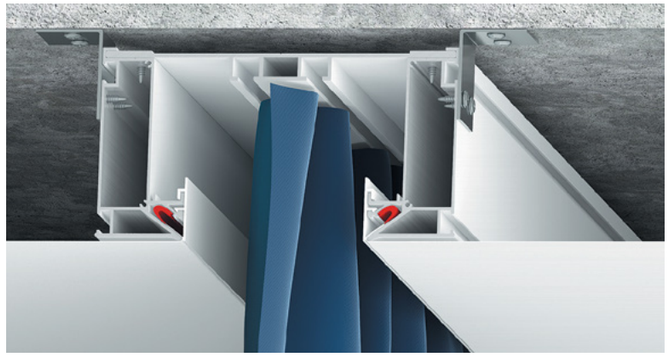

Модульный карниз B01 Basis и M02 с алюминиевой вставкой

Модульный карниз — универсальное решение оформления ниши для штор. Карниз представляет собой нишу черного или белого цвета внутри которой расположены два ряда, для крепления крючков оконных занавесок.

Возможна установка светодиодной ленты для подсветки штор. Конструкция профиля предусматривает фиксацию полотна при помощи гарпунной системы крепления. Паз для фиксации гарпуна закрывается маскирующей алюминиевой или ПВХ вставкой.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УСТАНОВКЕ

Рекомендуется для установки в любые помещения для организации дизайнерского карниза. Профиль крепится к потолку при помощи анкерных уголков.

Дизайнерский карниз

Глубина ниши 8 см

Идеальные углы конструкции без линзы

Полная интеграция в натяжной потолок

Конструкции могут быть различной формы (прямые линии, п- и г-образные формы)

За счет конструкции профиля светодиодная лента охлаждается максимально эффективно

© Urheberrechtlich Ingenieurwissenschaftliches Forschungszentrum Lumfer, Alle Rechte vorbehalten

LumFer

B01
M02

LumFer
Research Center

NUM. S

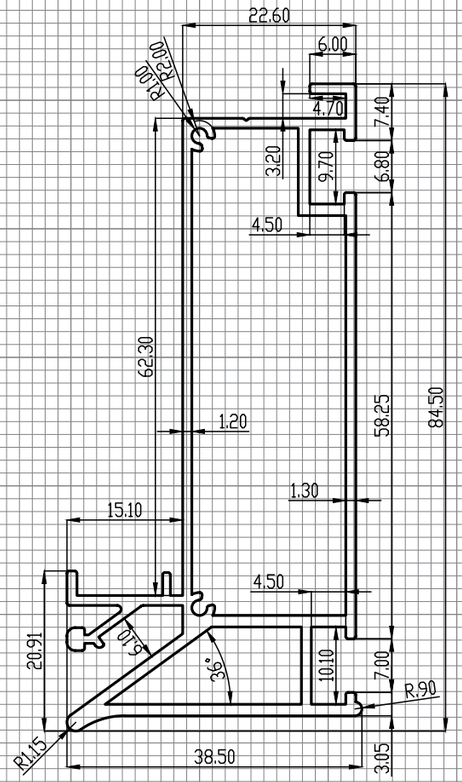



LumFer B01 Basis white



LumFer B01 Basis black



LumFer M02

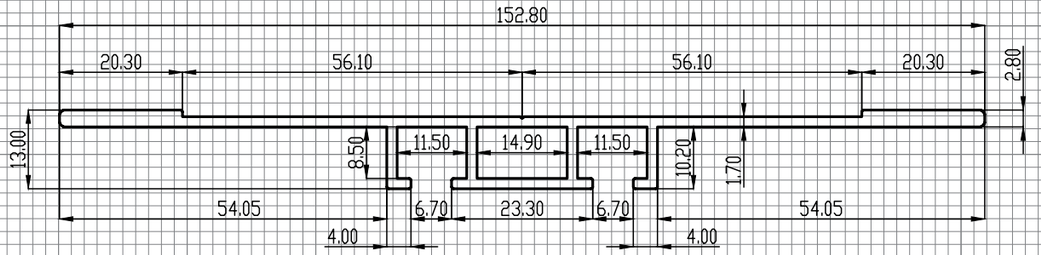

Company:		FINISH:		All unmarked	Gen. Tolerance	Press
LUMFER				rad R=0.2	BN EN 755-9:2016	RU

	NAME	SIGNATURE	DATE
DRAWN	Schmidt K		
CHK'D	Hartmann F		
APPV'D	Margolin B		

TITLE: B01basis

MATERIAL: 6063-T6

DWG NO. LF.B01basis

A4

WEIGHT: 1.098KG/M

SCALE: 2:1

SHEET 1 OF 1

Company:		FINISH:		All unmarked	Gen. Tolerance	Press
LUMFER				rad R=0.2	BN EN 755-9:2016	RU

	NAME	SIGNATURE	DATE
DRAWN	Schmidt K		
CHK'D	Hartmann F		
APPV'D	Margolin B		

TITLE: M02

MATERIAL: 6063-T6

DWG NO. LF.M02

A4

WEIGHT: 1.123KG/M

SCALE: 1:1

SHEET 1 OF 1

// СЕРИЯ GOLD

Профиль

LUMFER **B01** Basis

МАТЕРИАЛ

Алюминий

ДЛИНА

2 / 3,2 м

ЦВЕТ

Белый / черный

НАЗНАЧЕНИЕ (ПРОДУКТЫ)

01 Модульный карниз

02 Ниша с рефлекторным освещением

03 Ниша под электрокарниз, экран проектора

04 Подиум

05 Скрытый трек



B01 Basis

Ниша с рефлекторным освещением LUMFER **B01 Basis**

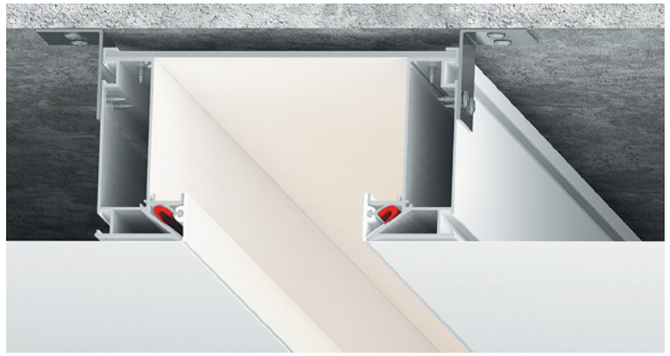

Ниша с рефлекторным освещением B01 Basis

Ниша с рефлекторным освещением — это система освещения, которая в принципе своей работы использует отраженный свет. При изготовлении конструкции ниши применяются алюминиевые профили B01 Basis, расположенные симметрично друг к другу и композитные листы белого цвета. В специальные пазы с двух сторон профиля устанавливается светодиодная лента.

Конструкция профиля предусматривает фиксацию полотна при помощи гарпунной системы крепления. Паз для фиксации гарпуна закрывается маскирующей вставкой ПВХ черного или белого цвета.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УСТАНОВКЕ

Устанавливается в помещении исходя из расчета 1 м/п конструкции на 3-4 м² площади. Рекомендована установка светодиодной ленты с высокой яркостью по каждой стороне ниши. Профиль крепится к потолку при помощи анкерных уголков.

Может служить как основным, так и дополнительным освещением

Используется отраженный свет, что является комфортным для глаз

В конструкции нет экрана и рассеивателя

Максимальная светоотдача

Полная интеграция в натяжной потолок

Конструкции могут быть различной формы (прямые линии, прямоугольник, п- и г-образные формы)

За счет конструкции профиля светодиодная лента охлаждается максимально эффективно

© Urheberrechtlich Ingenieurwissenschaftliches Forschungszentrum Lumfer. Alle Rechte vorbehalten

LumFer

B01 | LumFer Research Center | NUM. S

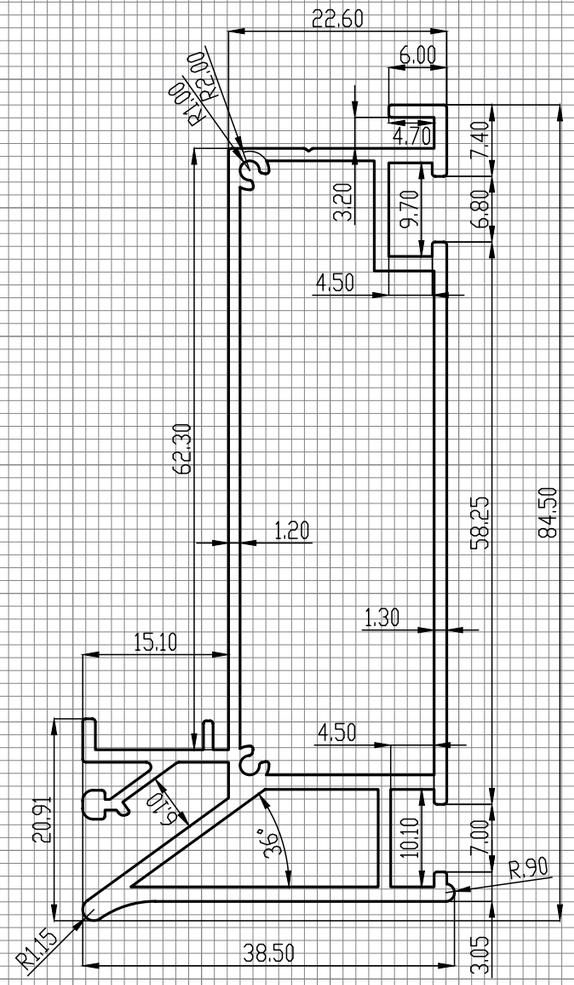



LumFer B01 Basis white



LumFer B01 Basis black

Company: LUMFER		FINISH:		All unmarked rad R=0.2	Gen. Tolerance BN EN 755-9:2016	Press RU
	NAME	SIGNATURE	DATE		TITLE: B01basis	
DRAWN	Schmidt K					
CHK'D	Hartmann F					
APPV'D	Margolin B					
			MATERIAL: 6063-T6		DWG NO. LF.B01basis	A4
			WEIGHT: 1.098KG/M		SCALE: 2:1	SHEET 1 OF 1

// СЕРИЯ GOLD

Профиль

LUMFER **B01** Basis

МАТЕРИАЛ

Алюминий

ДЛИНА

2 / 3,2 м

ЦВЕТ

Белый / черный

НАЗНАЧЕНИЕ (ПРОДУКТЫ)

01 Модульный карниз

02 Ниша с рефлекторным освещением

03 Ниша под электрокарниз, экран проектора

04 Подиум

05 Скрытый трек



B01 Basis

Ниша под электрокарниз, экран проектора

LUMFER **B01 Basis**

// 03

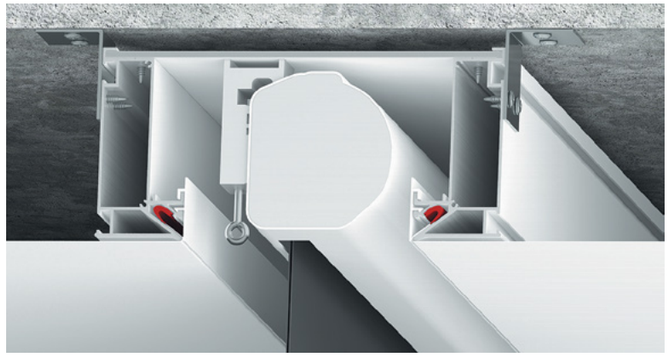

Ниша под экран проектора B01 Basis

Скрывает направляющий механизм электрокарниза или экрана проектора

Полная интеграция в натяжной потолок

Конструкции могут быть различной формы (прямые линии, прямоугольник, г-образные формы)

Ниша под электрокарниз, экран проектора — это специальная конструкция, для монтажа электрокарниза или экрана проектора, ниша может быть белого или черного цвета. При изготовлении конструкции ниши применяются алюминиевые профили B01 Basis, расположенные симметрично друг к другу и композитные листы. Есть возможность установки подсветки.

Конструкция профиля предусматривает фиксацию полотна при помощи гарпунной системы крепления. Паз для фиксации гарпуна закрывается маскирующей алюминиевой или ПВХ вставкой, черного или белого цвета.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УСТАНОВКЕ

Применяется для организации скрытой ниши, с установкой механизмов электрокарниза или экрана проектора. Профиль крепится к потолку при помощи анкерных уголков.

© Urheberrechtlich Ingenieurwissenschaftliches Forschungszentrum Lumfer. Alle Rechte vorbehalten

LumFer

B01 | LumFer Research Center | NUM. S

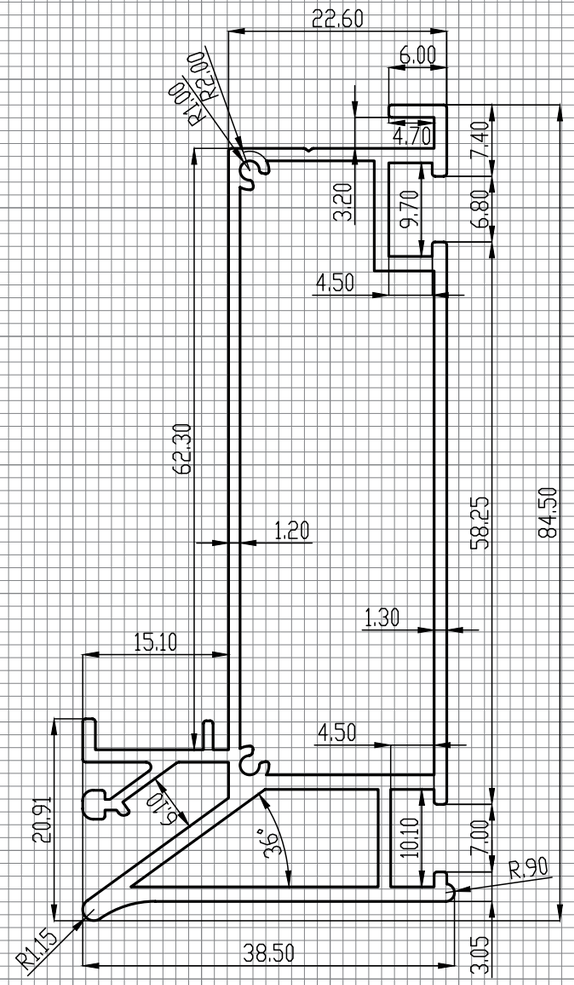



LumFer B01 Basis white



LumFer B01 Basis black

Company: LUMFER		FINISH:		All unmarked rad R=0.2	Gen. Tolerance BN EN 755-9:2016	Press RU
	NAME	SIGNATURE	DATE		TITLE: B01basis	
DRAWN	Schmidt K					
CHK'D	Hartmann F					
APPV'D	Margolin B					
			MATERIAL: 6063-T6		DWG NO. LF.B01basis	A4
			WEIGHT: 1.098KG/M		SCALE: 2:1	SHEET 1 OF 1

Профиль

LUMFER **B01** Basis

МАТЕРИАЛ

Алюминий

ДЛИНА

2 / 3,2 м

ЦВЕТ

Белый / черный

НАЗНАЧЕНИЕ (ПРОДУКТЫ)

01 Модульный карниз

02 Ниша с рефлекторным освещением

03 Ниша под электрокарниз, экран проектора

04 Подиум

05 Скрытый трек



B01 Basis

Подиум

LUMFER **B01 Basis**

// 04

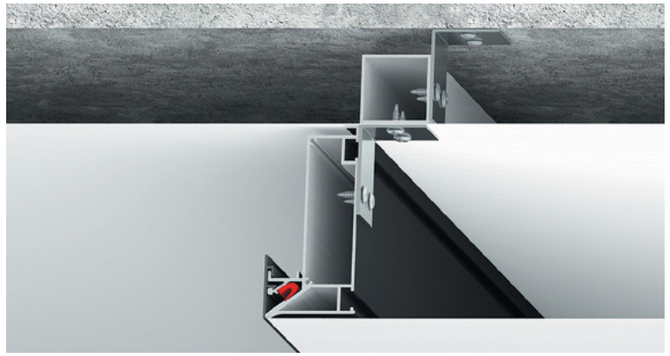

Подиум — современное дизайнерское решение, в котором алюминиевый профиль, окрашенный в белый или черный цвет при установке образует переход уровня полотна. Вертикальная часть профиля остается видимой, таким образом мы имеем возможность выполнять переход уровня с вертикальной частью черного или белого цвета.

Конструкция профиля предусматривает возможность фиксации полотна нижнего уровня при помощи гарпунной системы крепления. Паз для фиксации гарпуна закрывает алюминиевая либо ПВХ вставка. Возможно использовать подсветку с отраженным светом.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УСТАНОВКЕ

При помощи этой конструкции можно выполнить дизайнерское решение, где необходимо поднять или опустить уровень натяжного потолка.

Подиум B01 Basis

Идеально ровные углы 90 градусов

Отсутствие экрана рассеивателя

Используется отраженный свет, что является комфортным для глаз

Конструкции могут быть различной формы (прямые линии, треугольник, прямоугольник, п- и г-образные формы)

За счет конструкции профиля, светодиодная лента охлаждается максимально эффективно

Вертикальная часть перехода уровня может быть черного и белого цвета

© Urheberrechtlich Ingenieurwissenschaftliches Forschungszentrum Lumfer. Alle Rechte vorbehalten

LumFer

B01 | LumFer Research Center | NUM. S

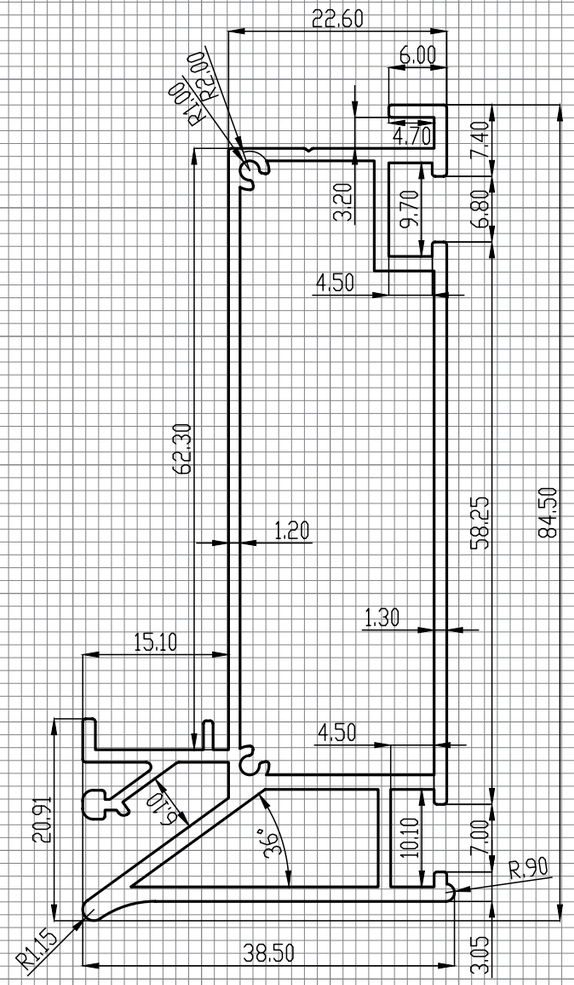



LumFer B01 Basis white



LumFer B01 Basis black

Company: LUMFER		FINISH:		All unmarked rad R=0.2	Gen. Tolerance BN EN 755-9:2016	Press RU
	NAME	SIGNATURE	DATE		TITLE: B01basis	
DRAWN	Schmidt K					
CHK'D	Hartmann F					
APPV'D	Margolin B					
			MATERIAL: 6063-T6		DWG NO. LF.B01basis	A4
			WEIGHT: 1.098KG/M		SCALE: 2:1	SHEET 1 OF 1

// СЕРИЯ GOLD

Профиль

LUMFER **B01** Basis

МАТЕРИАЛ

Алюминий

ДЛИНА

2 / 3,2 м

ЦВЕТ

Белый / черный

НАЗНАЧЕНИЕ (ПРОДУКТЫ)

01 Модульный карниз

02 Ниша с рефлекторным освещением

03 Ниша под электрокарниз, экран проектора

04 Подиум

05 Скрытый трек



B01 Basis

Скрытый трек

LUMFER **B01 Basis**

// 05

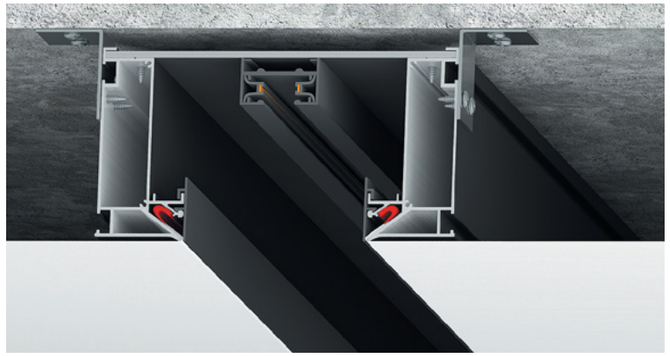

Скрытый трек B01 Basis

Скрытый трек — шинопровод устанавливается в нишу и крепится к композитному материалу. Таким образом шинопровод и крепление светильника максимально скрыты. Ниша бывает черного или белого цвета. В специальные пазы с двух сторон профиля устанавливается светодиодная лента.

Конструкция профиля предусматривает фиксацию полотна при помощи гарпунной системы крепления. Паз для фиксации гарпуна закрывается маскирующей алюминиевой вставкой или ПВХ черного или белого цвета.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УСТАНОВКЕ

Данную систему освещения необходимо устанавливать, когда мы хотим максимально скрыть шинопровод и крепления светильников.

Простота и удобство установки светильников, в любой момент можно изменить количество светильников

Трековая система работает от напряжения 220 вольт

Возможность разместить на одном треке светильники разного размера и дизайна

Большой ассортимент светильников

Для обеспечения надежного контакта светильники оснащены механическими фиксаторами

© Urheberrechtlich Ingenieurwissenschaftliches Forschungszentrum Lumfer. Alle Rechte vorbehalten

LumFer

B01 | LumFer Research Center | NUM. S

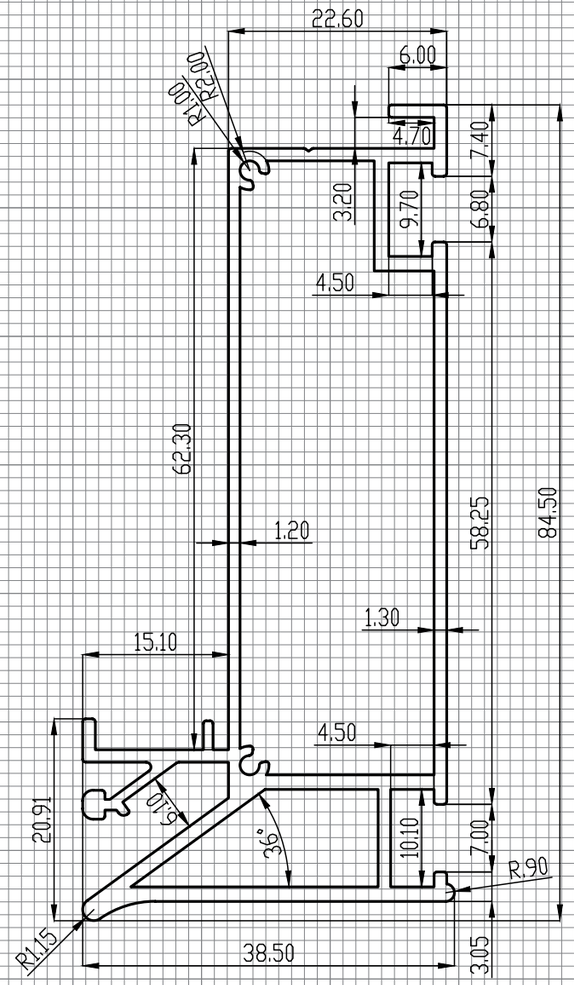



LumFer B01 Basis white



LumFer B01 Basis black

Company: LUMFER		FINISH:		All unmarked rad R=0.2		Gen. Tolerance BN EN 755-9:2016	Press RU
	NAME	SIGNATURE	DATE			TITLE: B01basis	
DRAWN	Schmidt K						
CHK'D	Hartmann F						
APPV'D	Margolin B						
			MATERIAL: 6063-T6			DWG NO. LF.B01basis	A4
			WEIGHT: 1.098KG/M			SCALE: 2:1	SHEET 1 OF 1

// СЕРИЯ GOLD

Профиль

LUMFER **SK01**

МАТЕРИАЛ

Алюминий

ДЛИНА

2 / 3,2 м

ЦВЕТ

Белый / черный

НАЗНАЧЕНИЕ (ПРОДУКТЫ)

01 Скрытый карниз 01

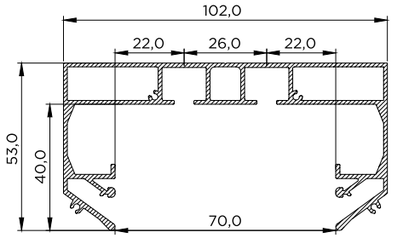

SK01

Скрытый карниз 01
LUMFER **SK01**

// 01

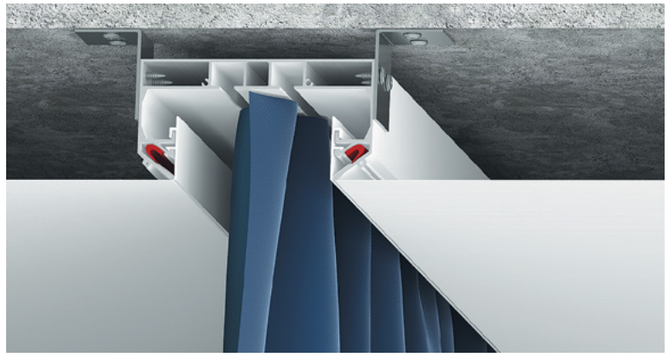

Скрытый карниз 01
SK01 с полотном

Скрытый карниз 01 представляет собой цельнометаллический профиль белого или черного цвета с двумя рядами для крепления крючков. Карниз имеет оптимальную глубину, позволяющую скрыть крючки и складки шторы.
Возможна установка светодиодной ленты для подсветки штор.

Конструкция профиля предусматривает фиксацию полотна при помощи гарпунной системы крепления. Паз для фиксации гарпуна закрывается маскирующей вставкой, алюминиевой или ПВХ. Оптимальное решение для оформления оконного пространства в любом помещении.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УСТАНОВКЕ

Рекомендуется для установки в любые помещения для организации дизайнерского карниза. Профиль крепится к потолку при помощи анкерных уголков.

Глубина ниши составляет 4 см

Идеальные углы конструкции без линзы

Полная интеграция в натяжной потолок

Конструкции могут быть различной формы (прямые линии, п- и г-образные формы)

Возможна установка как от стены до стены, так и с обрывом

За счет конструкции профиля светодиодная лента охлаждается максимально эффективно

© Urheberrechtlich Ingenieurwissenschaftliches Forschungszentrum Lumfer, Alle Rechte vorbehalten

LumFer

SK01 | LumFer Research Center | NUM. S

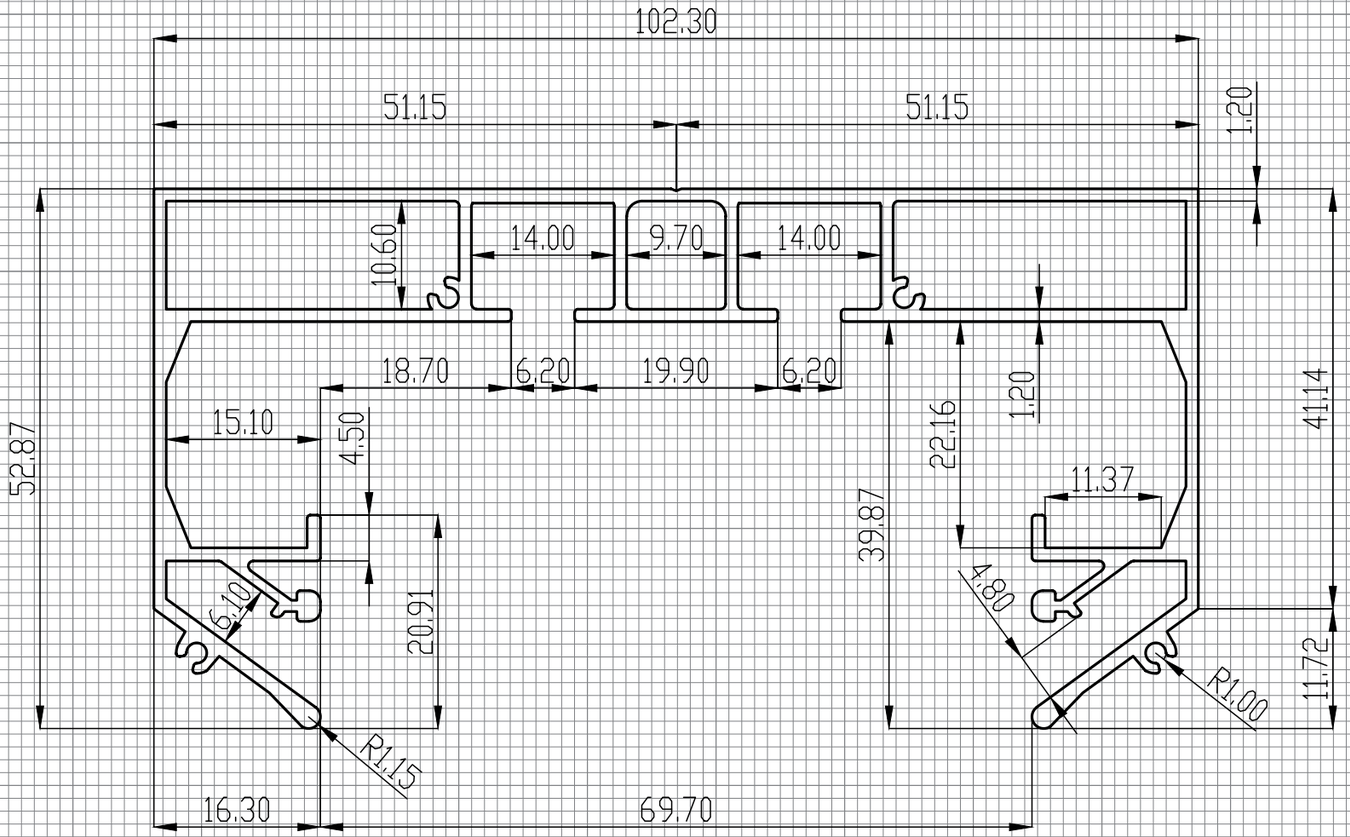



LumFer SK01

Company: LUMFER		FINISH:		All unmarked rad R=0.2	Gen. Tolerance: BN EN 755-9:2016	Press: RU
	NAME	SIGNATURE	DATE		TITLE: SK01	
DRAWN	Schmidt K					
CHK'D	Hartmann F					
APPV'D	Margolin B					
			MATERIAL: 6063-T6		DWG NO. LF.SK01	A4
			WEIGHT: 1.560KG/M		SCALE: 1:5:1	SHEET 1 OF 1

// СЕРИЯ GOLD

Профиль

LUMFER **SK02**

МАТЕРИАЛ

Алюминий

ДЛИНА

2 / 3,2 м

ЦВЕТ

Белый / черный

НАЗНАЧЕНИЕ (ПРОДУКТЫ)

01 Скрытый карниз 02

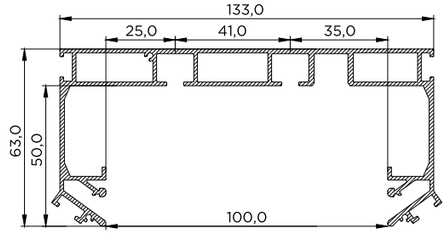

SK02

Скрытый карниз 02

LUMFER **SK02**

// 01

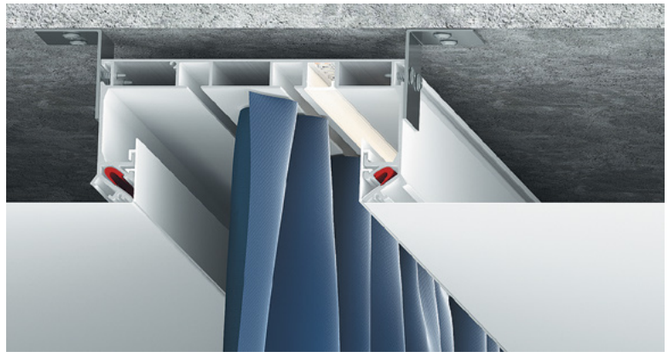

Скрытый карниз 02 SK02 с полотном и подсветкой

Скрытый карниз SK02 — разновидность дизайнерского карниза. Он представляет собой цельнометаллический профиль белого или черного цвета с двумя рядами для крепления крючков. Обладает увеличенным размером между рядами для крепления штор. Карниз имеет оптимальную ширину, для того чтобы складки на шторах формировались правильно. Возможна установка светодиодной ленты для подсветки штор, которая направлена вертикально вниз и закрывается рассеивателем.

Конструкция профиля предусматривает фиксацию полотна при помощи гарпунной системы крепления. Вертикальный паз для фиксации гарпуна закрывается маскирующей вставкой, алюминиевой или ПВХ.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УСТАНОВКЕ

Рекомендуется для установки в любые помещения для организации дизайнерского карниза. Профиль крепится к потолку при помощи анкерных уголков.

Дизайнерский карниз

Глубина ниши составляет 5 см

Идеальные углы конструкции без линзы

Полная интеграция в натяжной потолок

Конструкции могут быть различной формы (прямые линии, п- и г-образные формы)

Возможна установка как от стены до стены, так и с обрывом

За счет конструкции профиля светодиодная лента охлаждается максимально эффективно

© Urheberrechtlich Ingenieurwissenschaftliches Forschungszentrum Lumfer. Alle Rechte vorbehalten

LumFer

SK02 | LumFer Research Center | NUM. S

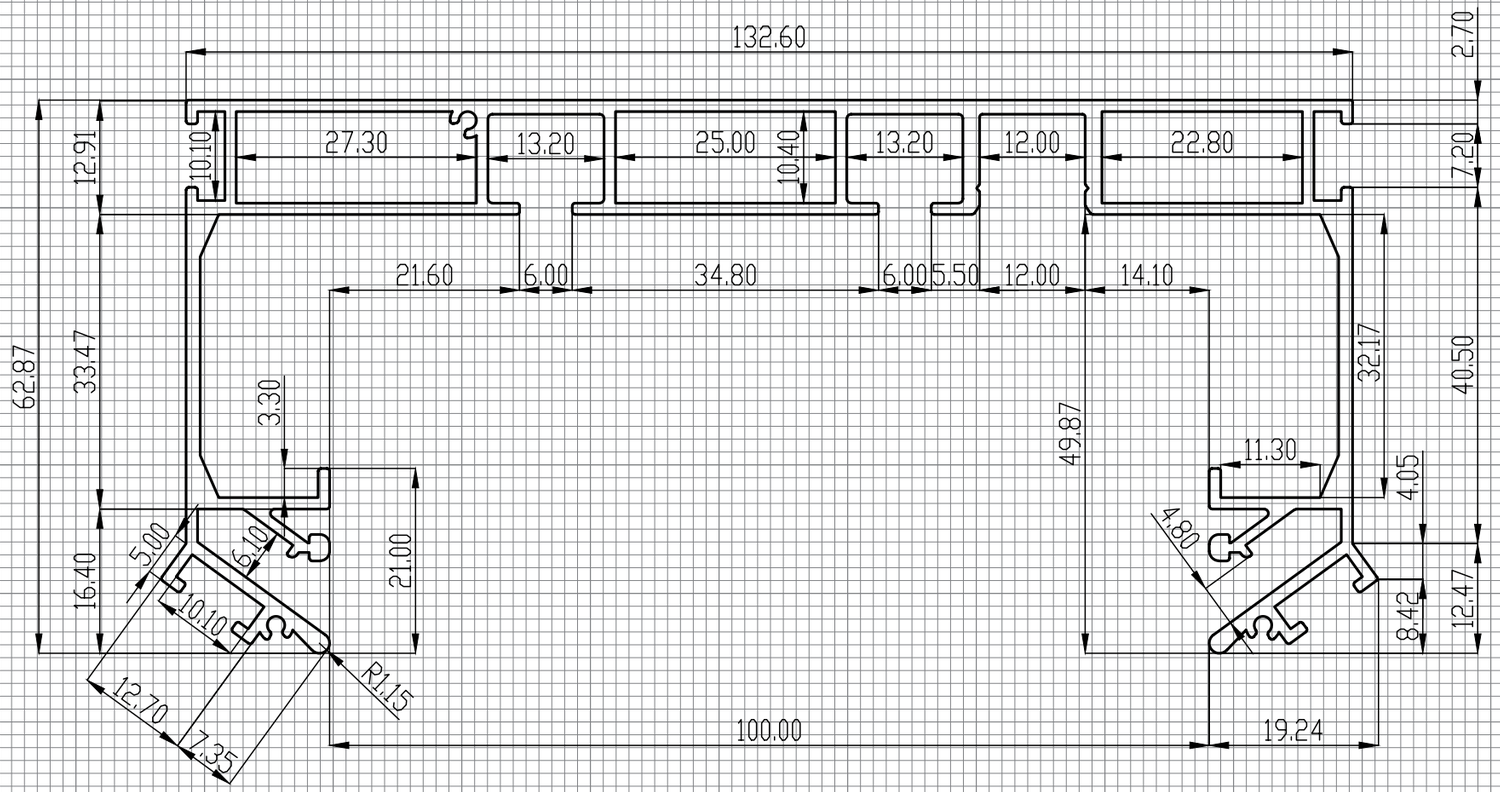



LumFer SK02

Company: LUMFER		FINISH:		All unmarked: rad R=0.2		Gen. Tolerance: BN EN 755-9:2016	Press: RU
	NAME	SIGNATURE	DATE			TITLE: SK02	
DRAWN	Schmidt K						
CHK'D	Hartmann F						
APPV'D	Margolin B						
			MATERIAL: 6063-T6			DWG NO. LF.SK02	A4
			WEIGHT: 2.067KG/M			SCALE: 1:1	SHEET 1 OF 1

// СЕРИЯ GOLD

Профиль

LUMFER **SK03**

МАТЕРИАЛ

Алюминий

ДЛИНА

2 / 3,2 м

ЦВЕТ

Белый / черный

НАЗНАЧЕНИЕ (ПРОДУКТЫ)

01 Скрытый карниз 03



TD

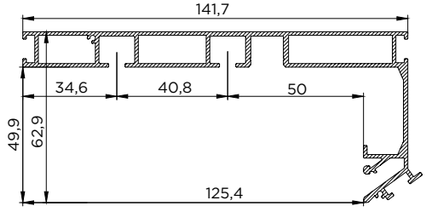

SK03

Скрытый карниз 03
LUMFER **SK03**

// 01

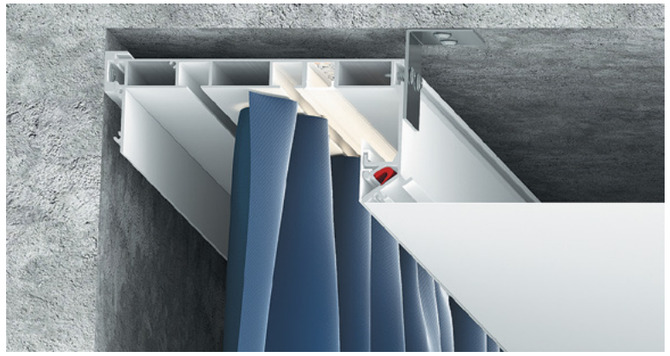

Скрытый карниз 03 SK03 с полотном и подсветкой

Скрытый карниз SK03 — разновидность дизайнерского карниза, который устанавливается вплотную к стене. Он представляет собой цельнометаллический профиль белого или черного цвета с двумя рядами для крепления крючков. Карниз имеет оптимальную ширину для того, чтобы складки на шторах формировались правильно. Возможна установка светодиодной ленты для подсветки штор, которая направлена вертикально вниз и закрывается рассеивателем. Конструкция профиля предусматривает фиксацию полотна при помощи гарпунной системы крепления. Вертикальный паз для фиксации гарпуна закрывается маскирующей вставкой, алюминиевой или ПВХ.

В помещении, где по периметру расположен теневой профиль EURO LumFer, за карнизом необходимо установить профиль TD (теневой держатель), который также образует теневую зону.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УСТАНОВКЕ

Рекомендуется для установки в любые помещения для организации дизайнерского карниза. Профиль крепится к потолку при помощи анкерных уголков совместно с профилем TD (теневым держателем).

Дизайнерский карниз

Глубина ниши составляет 5 см

Полная интеграция в натяжной потолок

Конструкции могут быть различной формы (прямые линии, п- и г-образные формы)

Подсветка светит вниз, закрывается рассеивателем

За счет конструкции профиля светодиодная лента охлаждается максимально эффективно

За счет теневого держателя за карнизом будет располагаться теневая зона

© Urheberrechtlich Ingenieurwissenschaftliches Forschungszentrum Lumfer, Alle Rechte vorbehalten

LumFer

SK03
TD

LumFer
Research Center

NUM. S

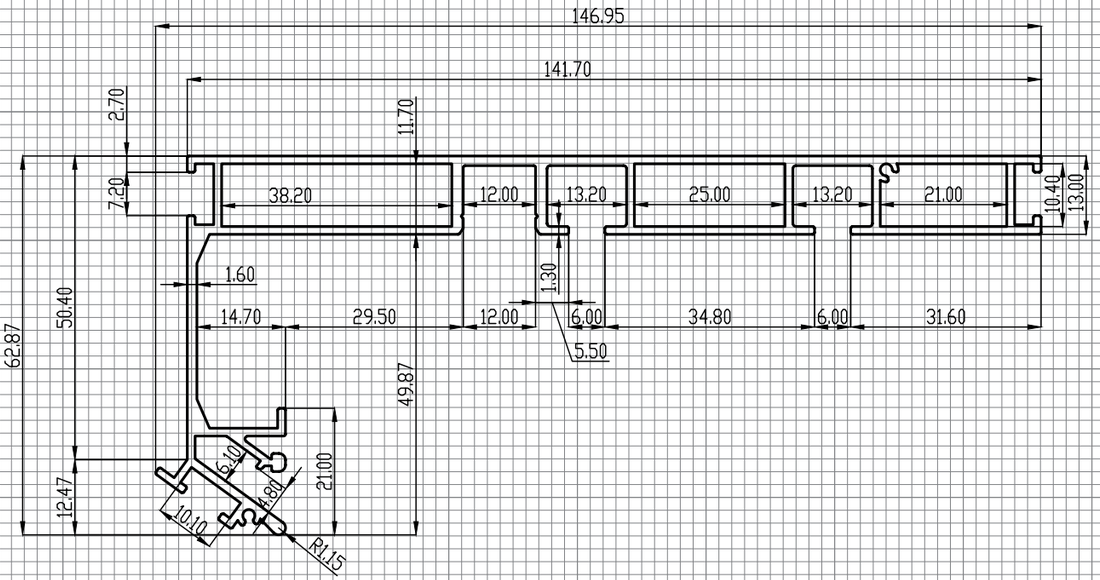

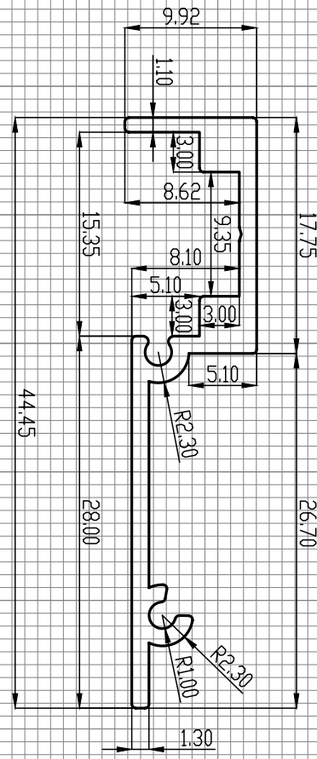



LumFer SK03



LumFer TD

Company:		FINISH:		All unmarked	Gen. Tolerance	Press
LUMFER				rad R=0.2	BN EN 755-9:2016	RU

	NAME	SIGNATURE	DATE
DRAWN	Schmidt K		
CHK'D	Hartmann F		
APPV'D	Margolin B		

TITLE: SK03

MATERIAL: 6063-T6

DWG NO. LF.SK03 — A4

WEIGHT: 1.720KG/M — SCALE: 1:5:1 — SHEET 1 OF 1

Company:		FINISH:		All unmarked	Gen. Tolerance	Press
LUMFER				rad R=0.2	BN EN 755-9:2016	RU

	NAME	SIGNATURE	DATE
DRAWN	Schmidt K		
CHK'D	Hartmann F		
APPV'D	Margolin B		

TITLE: TD

MATERIAL: 6063-T6

DWG NO. LF.TD — A4

WEIGHT: 0.281KG/M — SCALE: 3:1 — SHEET 1 OF 1

// СЕРИЯ GOLD

Профиль

LUMFER **TR30**

МАТЕРИАЛ

Алюминий

ДЛИНА

2 м

ЦВЕТ

Неокрашенный

НАЗНАЧЕНИЕ (ПРОДУКТЫ)

01 Система освещения Track 30

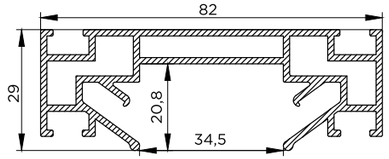

TR30

Система освещения Track 30

LUMFER **TR30**

// 01

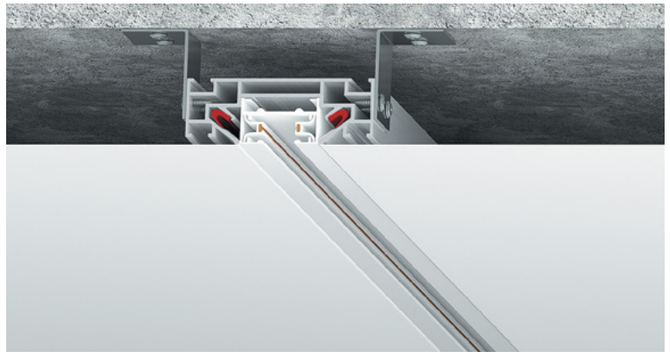

Система освещения Track 30 TR30 с полотном и треком

Система освещения Track 30 — при помощи профиля TR30 можно реализовывать проекты различного назначения с использованием трекового освещения. Конструкции можно выполнять различной формы: прямые линии (от стены до стены или с возможностью обрыва), П-, Г-образные, замкнутые конструкции в виде квадрата, прямоугольника.

Профиль крепится к потолку при помощи анкерных уголков. При монтаже профиля TR30 расстояние от базового потолка до полотна натяжного потолка составит от 5 см.

Простота и удобство установки светильников — в любой момент можно изменить количество светильников

Трековая система работает от напряжения 220 вольт

Возможность разместить на одном треке светильники разного размера и дизайна

Большой ассортимент светильников

Для обеспечения надежного контакта светильники оснащены механическими фиксаторами

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УСТАНОВКЕ

Профиль TR30 позволяет скрыть шинопровод трековой системы и визуально облегчить потолочную конструкцию. Универсальное решение для организации основного и акцентного освещения.

© Urheberrechtlich Ingenieurwissenschaftliches Forschungszentrum Lumfer. Alle Rechte vorbehalten

LumFer

TR30 | LumFer Research Center | NUM. S

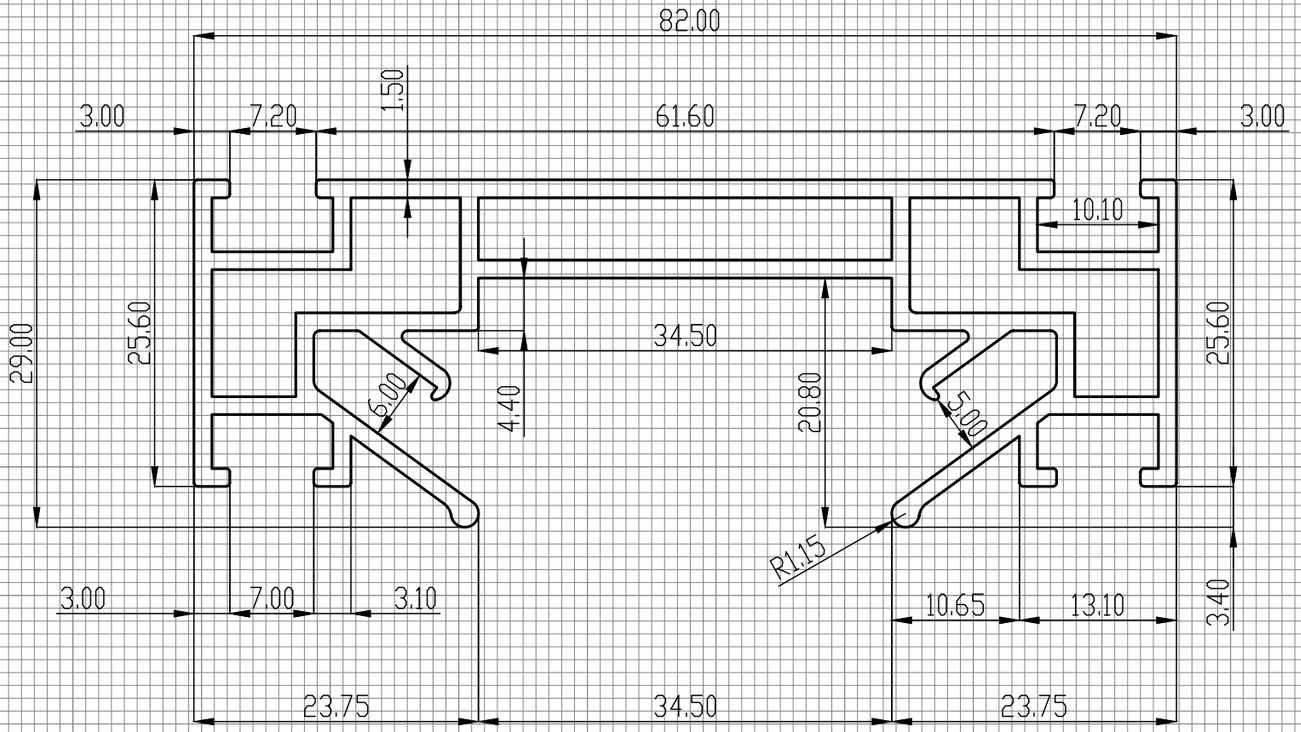



LumFer TR30

Company: LUMFER		FINISH:		All unmarked rad R=0.2	Gen. Tolerance BN EN 755-9:2016	Press RU
	NAME	SIGNATURE	DATE		TITLE: TR30	
DRAWN	Schmidt K					
CHK'D	Hartmann F					
APPV'D	Margolin B					
		MATERIAL: 6063-T6			DWG NO. LF.TR30	A4
		WEIGHT: 1.335KG/M			SCALE: 2:1	SHEET 1 OF 1

// СЕРИЯ GOLD

Профиль

LUMFER **S23**

МАТЕРИАЛ

Алюминий

ДЛИНА

2 м

ЦВЕТ

Неокрашенный

НАЗНАЧЕНИЕ (ПРОДУКТЫ)

01 Система освещения Track S23



S23

Система освещения Track S23

LUMFER **S23**

// 01

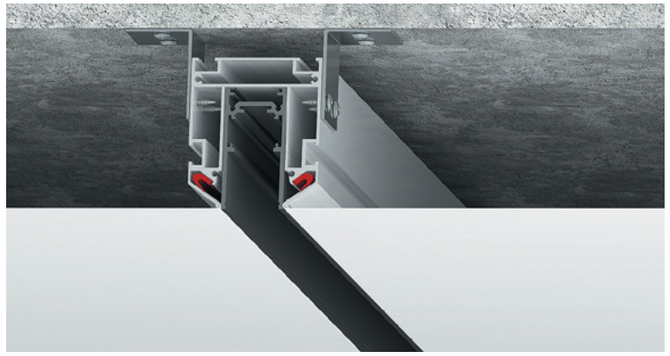

Система освещения Track S23
S23 с полотном и треком

Система освещения Track S23 — современная технология установки трековых светильников, позволяющая создавать различные сцены освещения. Профиль S23 — специальный монолитный профиль для интеграции шинопровода серии S23. Трековая система питается от напряжения 48 вольт, преобразованного при помощи блоков питания, которые устанавливаются дополнительно.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УСТАНОВКЕ

Трековая система может выступать в качестве основного освещения или дополнительного дизайнерского декора потолка. Может устанавливаться во все типы помещений.

Возможность менять и яркость, и температуру света светильников от 3000 до 6000 кельвинов

Питающее напряжение в 48 вольт подается на токопроводящий провод, проходящий внутри алюминиевого корпуса

Шинопровод безопасен при эксплуатации и замене светильников

Для обеспечения надежного контакта светильники оснащены механическими фиксаторами

Позволяет менять расположение и добавлять количество светильников в любой момент без проведения каких-либо электромонтажных работ и без привлечения специалистов

© Urheberrechtlich Ingenieurwissenschaftliches Forschungszentrum Lumfer. Alle Rechte vorbehalten

LumFer

S23 | LumFer Research Center | NUM. S

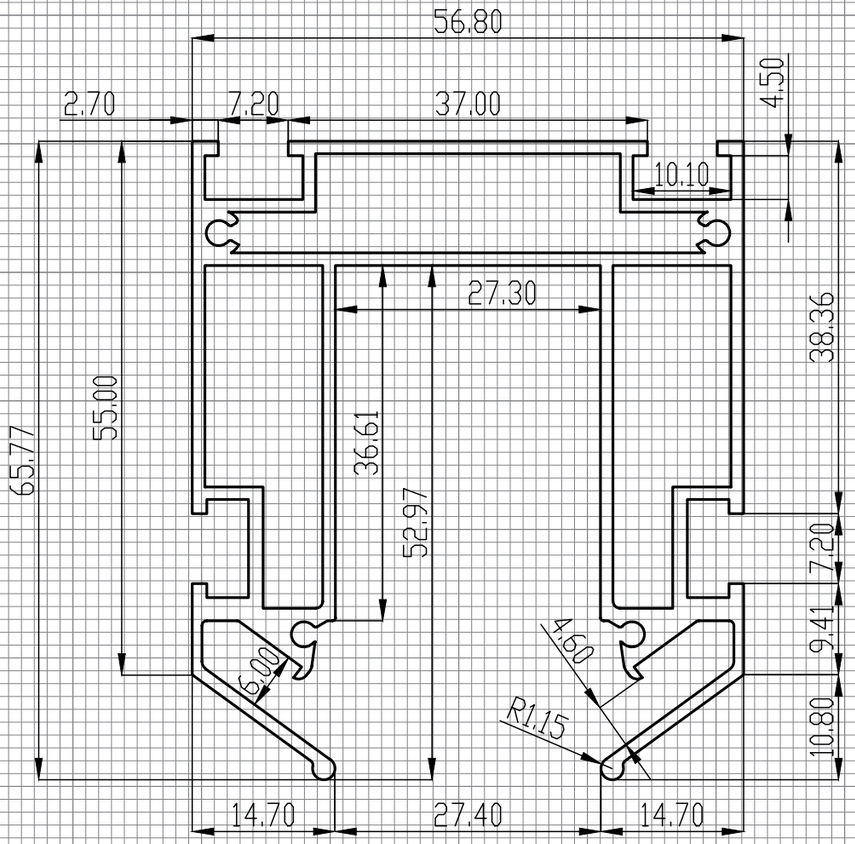



LumFer S23

Company: LUMFER		FINISH:		All unmarked rad R=0.2	Gen. Tolerance BN EN 755-9:2016	Press RU
	NAME	SIGNATURE	DATE		TITLE: S23	
DRAWN	Schmidt K					
CHK'D	Hartmann F					
APPV'D	Margolin B					
		MATERIAL: 6063-T6			DWG NO. LF.S23	A4
		WEIGHT: 1.540KG/M			SCALE: 1:1	SHEET 1 OF 1

// СЕРИЯ GOLD

Профиль

LUMFER **S25**

МАТЕРИАЛ

Алюминий

ДЛИНА

2 м

ЦВЕТ

Неокрашенный

НАЗНАЧЕНИЕ (ПРОДУКТЫ)

01 Система освещения Track S25



S25

Система освещения Track S25

LUMFER **S25**

// 01

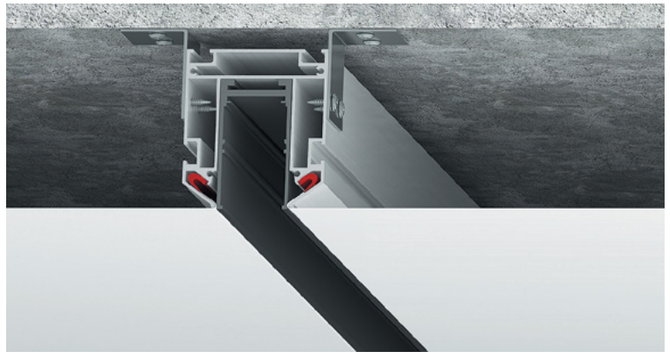

Система освещения Track S25 — современная технология установки трековых светодиодных светильников, позволяющая создавать различные сцены освещения. Профиль S25 — специальный монолитный профиль для интеграции шинопровода серии S25 (220V).

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УСТАНОВКЕ

Трековая система может выступать как в качестве основного освещения, так и дополнительного дизайнерского декора потолка. Может устанавливаться во все типы помещений.

Система освещения Track S25
S25 с полотном и треком

Позволяет менять и яркость, и температуру света светильников от 3000 до 6000 кельвинов

Шинопровод безопасен при эксплуатации и замене светильников

Для подключения к электрической сети не требуется дополнительный блок питания, все светильники серии S25 имеют встроенный блок питания с индивидуальным адресным управлением и управляются с пульта д/у

Для обеспечения надежного контакта светильники оснащены механическими фиксаторами

Позволяет менять расположение и добавлять количество светильников в любой момент без проведения каких-либо электромонтажных работ и без привлечения специалистов

© Urheberrechtlich Ingenieurwissenschaftliches Forschungszentrum Lumfer, Alle Rechte vorbehalten

LumFer

S25 | LumFer Research Center | NUM. S

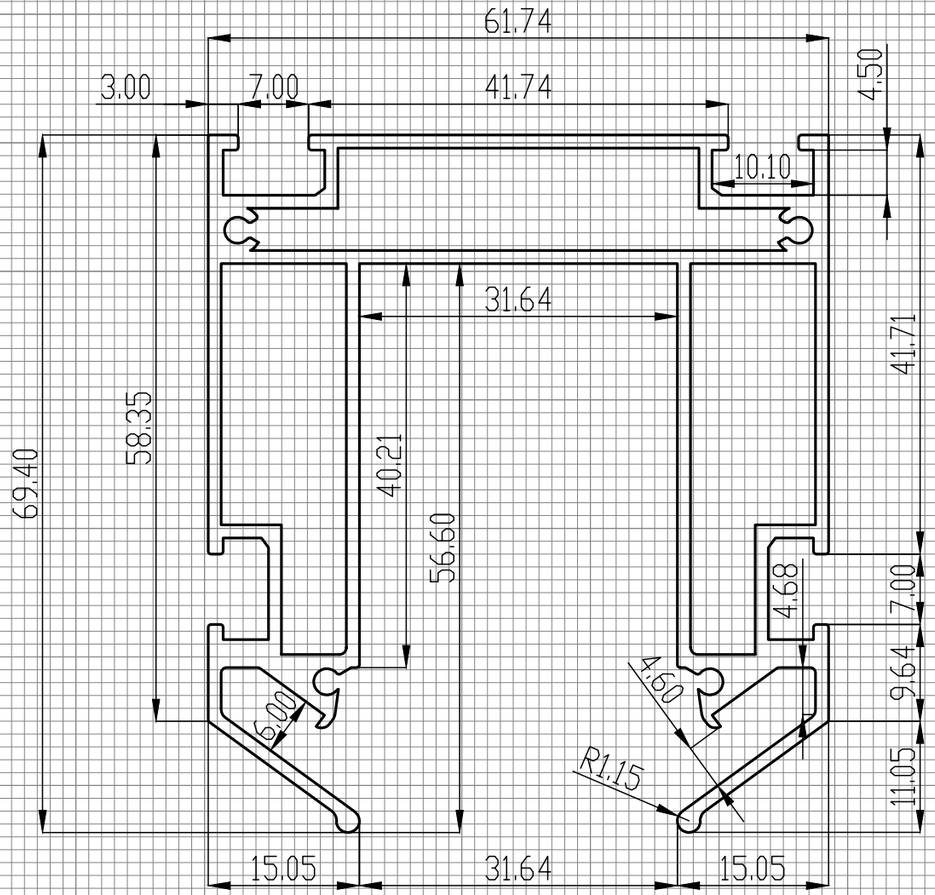



LumFer S25

Company: LUMFER		FINISH:		All unmarked rad R=0.2	Gen. Tolerance BN EN 755-9:2016	Press RU
	NAME	SIGNATURE	DATE		TITLE: S25	
DRAWN	Schmidt K					
CHK'D	Hartmann F					
APPV'D	Margolin B					
		MATERIAL: 6063-T6			DWG NO. LF.S25	A4
		WEIGHT: 1.670KG/M			SCALE: 1:1	SHEET 1 OF 1

// СЕРИЯ GOLD

Профиль

LUMFER **TR50**

МАТЕРИАЛ

Алюминий

ДЛИНА

2 м

ЦВЕТ

Белый / черный

НАЗНАЧЕНИЕ (ПРОДУКТЫ)

01 Система освещения Track 50



TR50

Система освещения Track 50

LUMFER **TR50**

// 01

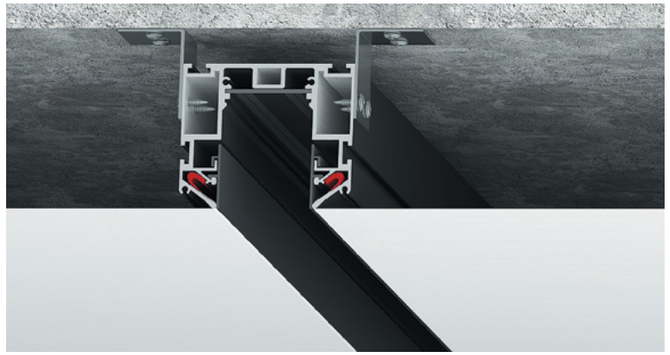

Система освещения Track 50 TR50 с полотном

Система освещения Track 50 — это безопасная низковольтная система освещения, которая дает возможность зонировать помещение при помощи освещения. Современная технология установки трековых светодиодных светильников на шинопровод позволяет создавать различные сцены освещения в дизайнерских квартирах. В этой системе освещения применяются линейные светильники направленного и рассеянного света, классические поворотные споты, а также подвесные светильники, которые работают от напряжения 24 вольта.

В конструкции используется специальный монолитный алюминиевый профиль, в который устанавливается контактная плата с токопроводящими дорожками и светильники. Полотно натяжного потолка фиксируется при помощи гарпуна в специальных пазах. Таким образом Track 50 монтируется и располагается на одном уровне с натяжным потолком.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УСТАНОВКЕ

Трековая система может выступать в качестве основного освещения или дополнительного дизайнерского декора потолка. Может устанавливаться во все типы помещений за счет слаботочной трековой системы. Паз для фиксации гарпуна закрывается маскирующей алюминиевой вставкой.

- Трековая система премиум класса
- Легко добавлять и перемещать светильники по треку
- Монолитный профиль из высококачественного алюминия
- Полная интеграция в конструкцию натяжного потолка без зазоров и щелей
- Может служить как основным освещением, так и освещением для акцентирования зон
- Смотрится современно, дорого и стильно

© Urheberrechtlich Ingenieurwissenschaftliches Forschungszentrum Lumfer. Alle Rechte vorbehalten

LumFer

TR50 | LumFer Research Center | NUM. S

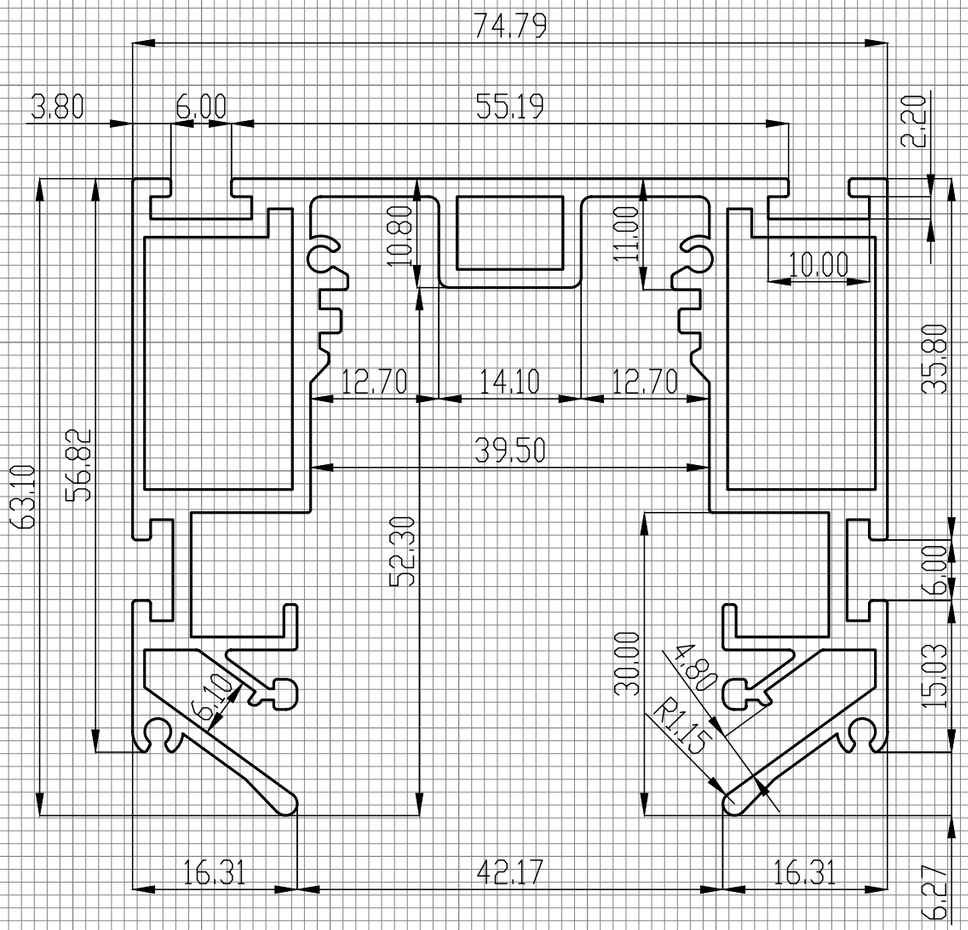



LumFer TR50

Company: LUMFER		FINISH:		All unmarked rad R=0.2		Gen. Tolerance: BN EN 755-9:2016	Press: RU
	NAME	SIGNATURE	DATE			TITLE: TR50	
DRAWN	Schmidt K						
CHK'D	Hartmann F						
APPV'D	Margolin B						
		MATERIAL: 6063-T6				DWG NO. LF.TR50	A4
		WEIGHT: 2.135KG/M				SCALE: 1:1	SHEET 1 OF 1

// СЕРИЯ GOLD

Профиль

LUMFER **LB02 Mini**

МАТЕРИАЛ

Алюминий

НАЗНАЧЕНИЕ (ПРОДУКТЫ)

01 Встраиваемый светильник

ДЛИНА

2 м

ЦВЕТ

Неокрашенный



LB02

Встраиваемый светильник

LUMFER **LB02 Mini**

// 01

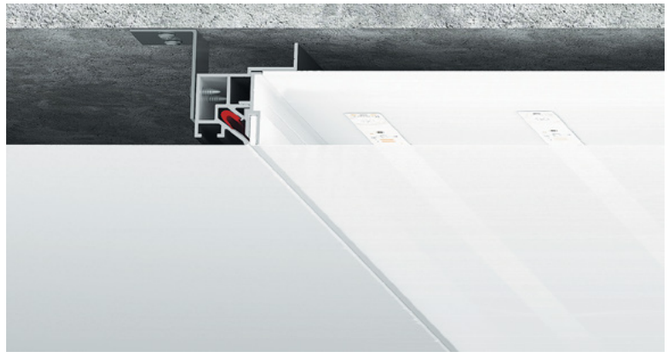

Встраиваемый светильник LB02 Mini и BP02 Mini с полотном и подсветкой

Встраиваемый светильник — профиль применяется совместно с профилем BP02 mini для изготовления светильников. Изготавливается контур из профиля BP02 mini, в центральной части которого монтируются светодиодные линейки в качестве источника света. Далее крепится LB02 mini, в который при помощи специального канта ПВХ монтируется полупрозрачное полотно с изображением или без него.

Таким образом получается встроенный светильник, полностью интегрированный в натяжной потолок без заглушки и зазоров.

Полная интеграция в натяжной потолок

Используется как основной источник света

Легкость смены светопропускающего слоя

Светильник установлен без заглушки по периметру

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УСТАНОВКЕ

Рекомендуется для установки в помещения различного назначения в качестве основного источника света. Может быть различной формы без закруглённых участков: квадратный, прямоугольный, шестиугольный и т.д.

© Urheberrechtlich Ingenieurwissenschaftliches Forschungszentrum Lumfer. Alle Rechte vorbehalten

LumFer

LB02 | LumFer Research Center | NUM. S

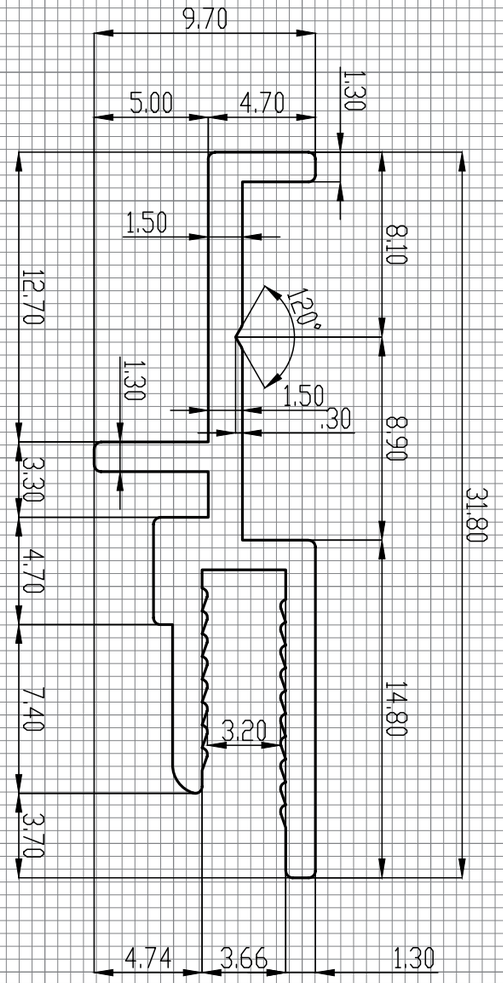



LumFer LB02 Mini

Company: LUMFER			FINISH:		All unmarked rad R=0.2	Gen. Tolerance BN EN 755-9:2016	Press RU
	NAME	SIGNATURE	DATE			TITLE: LB02mini	
DRAWN	Schmidt K						
CHK'D	Hartmann F						
APPV'D	Margolin B						
			MATERIAL: 6063-T6			DWG NO. LF.LB02mini	A4
			WEIGHT: 0.222KG/M			SCALE: 4:1	SHEET 1 OF 1